

M634SBLED6840-BL

برلیانس - چراغ LED روکار 60\*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی



## معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                              | برلیانس                                                                                     |
| کد کاتالوگ/ کد محصول:                  | M634SBLED6840-BL                                                                            |
| نوع نصب:                               | سقفی روکار                                                                                  |
| کاربرد:                                | هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                                                         |
| تعداد لامپ/ ماژول:                     | 4                                                                                           |
| دمای رنگ نور:                          | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                              | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L70                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80                                                                                   |
| توان چراغ (وات):                       | 65                                                                                          |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | 7000                                                                                        |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):             | 108                                                                                         |
| درجه حفاظت:                            | IP40                                                                                        |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                                                                     |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                   |

## M634SBLED6840-BL


**برلیانس - چراغ LED روکار 60\*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%                                                                        |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                               |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                                    |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                                                             |
| ویژگی ترمینال:                | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5                          |
| جنس بدنه:                     | ورق آهنی                                                                               |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                |
| رنگ بدنه:                     | مشکی                                                                                   |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9005                                                                                |
| جنس لنز:                      | پلی کربنات شفاف                                                                        |
| پخش نور:                      | متقارن یکنواخت                                                                         |
| جنس براکت نصب:                | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                             |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                                         |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم):                | 5.7                                                                                    |
| ابعاد (میلیمتر):              | 595x595x50                                                                             |
| مقاومت مکانیکی:               | -                                                                                      |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):     | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                                               |

## M634SBLED6840-BL

برلیانس - چراغ LED روکار 60\*60 با توان 65 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی  
 نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Ceiling                                                       |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |    |
| p Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |    |
| p Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size<br>X Y                                                |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 16.0                                              | 16.9 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 15.6                                       | 16.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 15.9                                              | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 17.1 | 15.4                                       | 16.2 | 15.7 | 16.5 | 16.7 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 15.8                                              | 16.5 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 15.4                                       | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.6 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 15.7                                              | 16.4 | 16.0 | 16.7 | 17.0 | 15.3                                       | 16.0 | 15.6 | 16.3 | 16.5 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 15.7                                              | 16.3 | 16.0 | 16.6 | 16.9 | 15.3                                       | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 |    |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 15.6                                              | 16.3 | 16.0 | 16.6 | 16.9 | 15.2                                       | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.5 |    |
|                                                                 | 2H                                                               | 15.9                                              | 16.6 | 16.2 | 16.9 | 17.1 | 15.5                                       | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 16.7 |    |
|                                                                 | 3H                                                               | 15.7                                              | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 15.3                                       | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 16.6 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 15.7                                              | 16.2 | 16.0 | 16.5 | 16.9 | 15.3                                       | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.5 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 15.6                                              | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 15.2                                       | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 16.4 |    |
| 8H                                                              | 8H                                                               | 15.5                                              | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.1                                       | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |    |
|                                                                 | 12H                                                              | 15.5                                              | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 15.1                                       | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 15.5                                              | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.1                                       | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 15.5                                              | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 15.1                                       | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.2 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 15.4                                              | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0                                       | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |    |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 15.4                                              | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0                                       | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.2 |    |
|                                                                 | 4H                                                               | 15.5                                              | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 15.1                                       | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |    |
|                                                                 | 6H                                                               | 15.4                                              | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0                                       | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |    |
|                                                                 | 8H                                                               | 15.4                                              | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0                                       | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.2 |    |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +2.2 / -5.1                                       |      |      |      |      | +2.5 / -5.0                                |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +3.4 / -19.4                                      |      |      |      |      | +3.7 / -21.2                               |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +5.2 / -35.5                                      |      |      |      |      | +5.5 / -89.5                               |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK00                                              |      |      |      |      | BK00                                       |      |      |      |      |    |
| Correction                                                      |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| Summand                                                         |                                                                  | -2.6                                              |      |      |      |      | -3.0                                       |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |

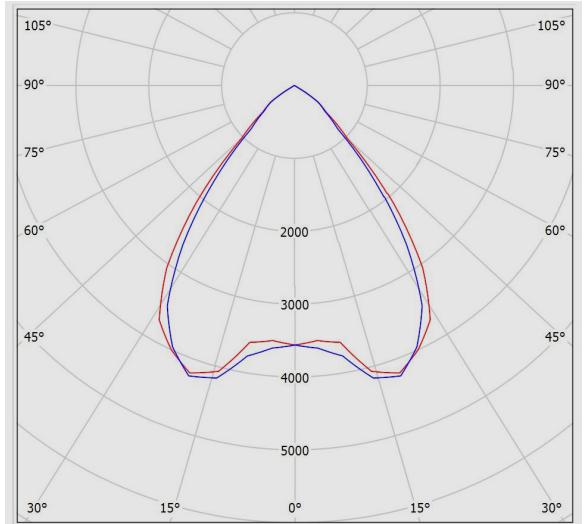

## نقشه فنی

