**M634RBLED6840-BL**

# برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز






## معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحي زيبا برای محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايی، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | برلیانس |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M634RBLED6840-BL |
| نوع نصب: | سقفي روكار |
| كاربرد: | ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 65 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 7000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 108 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | Non-dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M634RBLED6840-BL**

## برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز

| | |
|---|---|
| فرکانس نامي ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | ورق آهني |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتیك |
| رنگ بدنه: | مشکي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس لنز: | پلي کرباناتي شفاف |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس براکت نصب: | پروفیل آلومینیومي اکسترودی |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگي ها: | قابلیت برق رساني به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسي تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم): | 6.5 |
| ابعاد(میلیمتر): | 1195x295x50 |
| مقاومت مکانیکي: | - |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M634RBLED6840-BL

# برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز


## نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 15.6 | 16.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 |
| | 3H | 15.9 | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 17.1 | 15.4 | 16.2 | 15.7 | 16.5 | 16.7 |
| | 4H | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.6 |
| | 6H | 15.7 | 16.4 | 16.0 | 16.7 | 17.0 | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 16.3 | 16.5 |
| | 8H | 15.7 | 16.3 | 16.0 | 16.6 | 16.9 | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 |
| | 12H | 15.6 | 16.3 | 16.0 | 16.6 | 16.9 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.5 |
| 4H | 2H | 15.9 | 16.6 | 16.2 | 16.9 | 17.1 | 15.5 | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 16.7 |
| | 3H | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 15.3 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 16.6 |
| | 4H | 15.7 | 16.2 | 16.0 | 16.5 | 16.9 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.5 |
| | 6H | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 16.4 |
| | 8H | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| | 12H | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
| 8H | 4H | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| | 6H | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.2 |
| | 8H | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |
| | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.2 |
| 12H | 4H | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
| | 6H | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |
| | 8H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.2 / -5.1 | | | | | +2.5 / -5.0 | | | | |
| S = 1.5H | | +3.4 / -19.4 | | | | | +3.7 / -21.2 | | | | |
| S = 2.0H | | +5.2 / -35.5 | | | | | +5.5 / -89.5 | | | | |
| Standard table | | BK00 | | | | | BK00 | | | | |
| Correction Summand | | -2.6 | | | | | -3.0 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

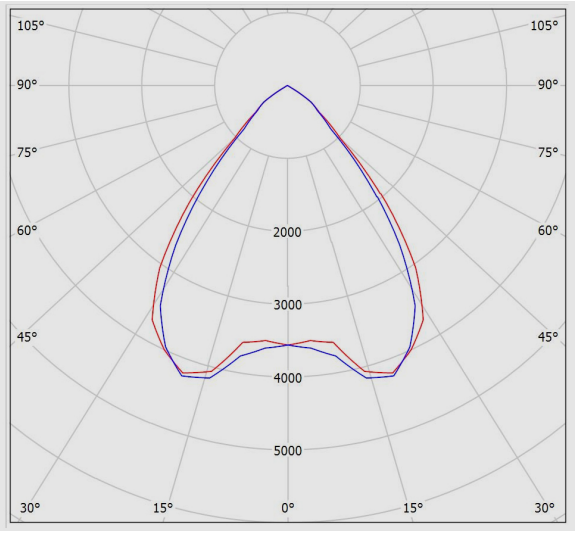


## نقشه فنی

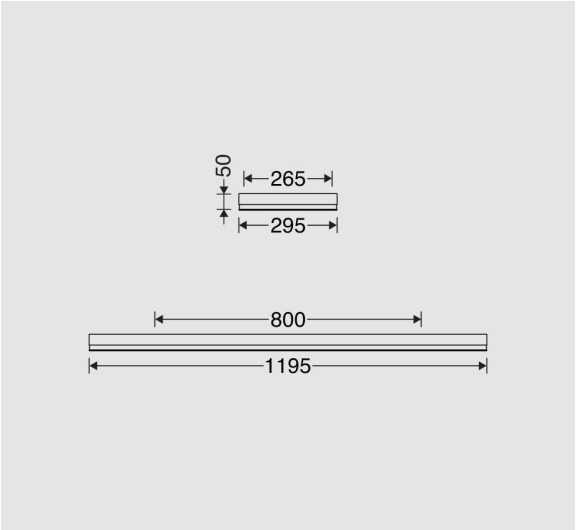




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.