M634RBLED6840-BL

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز





معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحي زيبا برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايي، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M634RBLED6840-BL
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M634RBLED6840-BL

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز

فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلي کرباناتي شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	قابلیت برق رساني به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسي تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M634RBLED6840-BL

برلیانس - چراغ پنلي 120x30 برلیانس روکار/آویز


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.0	16.9	16.3	17.1	17.3	15.6	16.5	15.8	16.7	16.9
	3H	15.9	16.7	16.2	16.9	17.1	15.4	16.2	15.7	16.5	16.7
	4H	15.8	16.5	16.1	16.8	17.1	15.4	16.1	15.7	16.4	16.6
	6H	15.7	16.4	16.0	16.7	17.0	15.3	16.0	15.6	16.3	16.5
	8H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	15.3	15.9	15.6	16.2	16.5
	12H	15.6	16.3	16.0	16.6	16.9	15.2	15.8	15.6	16.1	16.5
4H	2H	15.9	16.6	16.2	16.9	17.1	15.5	16.2	15.8	16.5	16.7
	3H	15.7	16.3	16.1	16.7	17.0	15.3	15.9	15.7	16.2	16.6
	4H	15.7	16.2	16.0	16.5	16.9	15.3	15.8	15.6	16.1	16.5
	6H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.8	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4
	8H	15.5	16.0	16.0	16.3	16.7	15.1	15.5	15.6	15.9	16.3
	12H	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3
8H	4H	15.5	16.0	16.0	16.3	16.7	15.1	15.5	15.6	15.9	16.3
	6H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.7	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2
	8H	15.4	15.7	15.9	16.1	16.6	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2
	12H	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6	15.0	15.2	15.4	15.7	16.2
12H	4H	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3
	6H	15.4	15.7	15.9	16.1	16.6	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2
	8H	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6	15.0	15.2	15.4	15.7	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0				
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2				
S = 2.0H		+5.2 / -35.5					+5.5 / -89.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-2.6					-3.0				
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux											

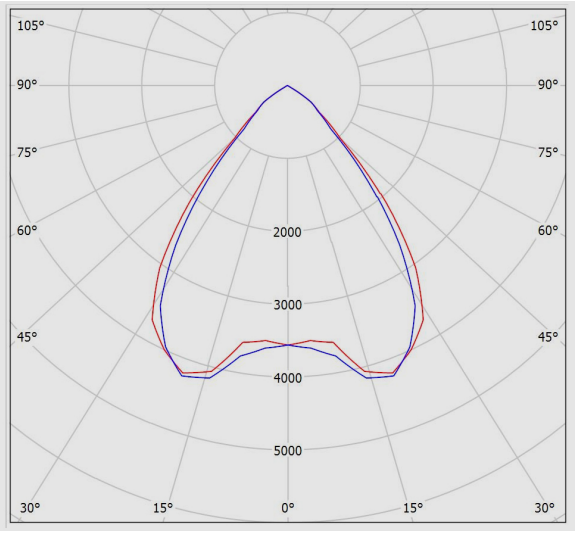

نقشه فنی

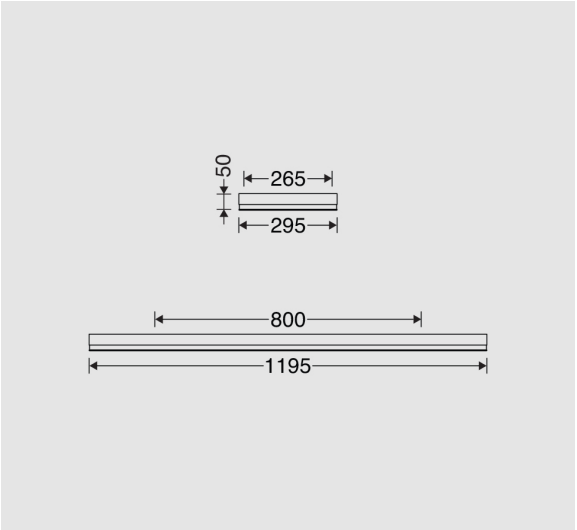

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.