



معرفی محصول

چراغ معابری آستریا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی معابر طراحی شده است. فقدان زندگی نور، ساختار محکم و آپرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|--|
| نام چراغ: | آستریا S |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M320SULED1730-S |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |
| کاربرد: | خیابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 1 |
| دمای رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L85 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 20 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 2700 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 135 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | 55°C |
| حداقل دمای محیطی کارکرد: | -40°C |
| بالاست/دراپور: | دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |


آستریا S - چراغ معابری آستریا S

| | |
|--|--|
| ویژگی بالاست/درایور: | Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تك كاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~240 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ویژگی بدنه: | قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 4 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف |
| پخش نور: | معابری |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 2.4 |
| ابعاد (میلیمتر): | 360x182x39 |
| مقاومت مکانیکی: | IK09 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | سناریوهای اختصاصی Timer Dimming |

M320SULED1730-S

آستریا S - چراغ معابری آستریا S

نمودار فتومتریک

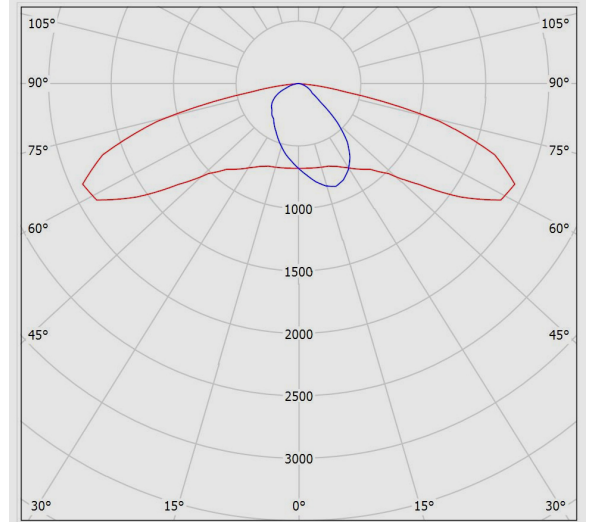

نقشه فنی

