

چراغ LED معابری (IP66) با توان 50 وات 6800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ معابری آستریا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی معابر طراحی شده است. فقدان زندهگی نور، ساختار محکم و آپرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M320SULED3730-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب: نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه	نوع نصب:
کاربرد: خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
50	توان چراغ (وات):
6800	شار نوری چراغ (لومن):
136	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:


چراغ LED معابری (IP66) با توان 50 وات 6800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	معابری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.4
ابعاد (میلیمتر):	360x182x39
مقاومت مکانیکی:	IK09

M320SULED3730-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 50 وات 6800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

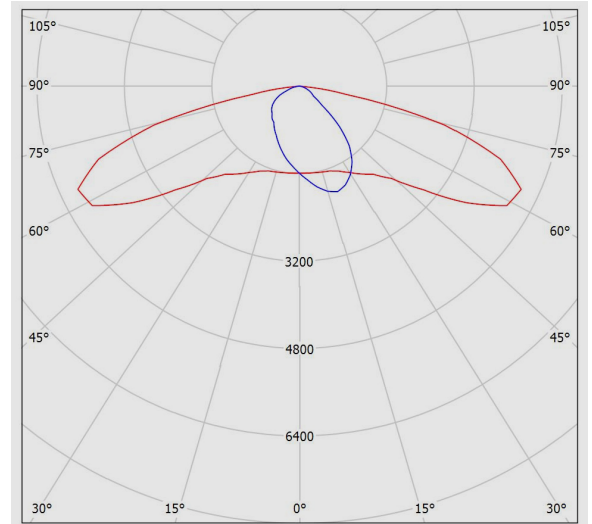

نقشه فنی

