
**M320SULED3A730-S**

## آستريا S - چراغ معابري آستريا S



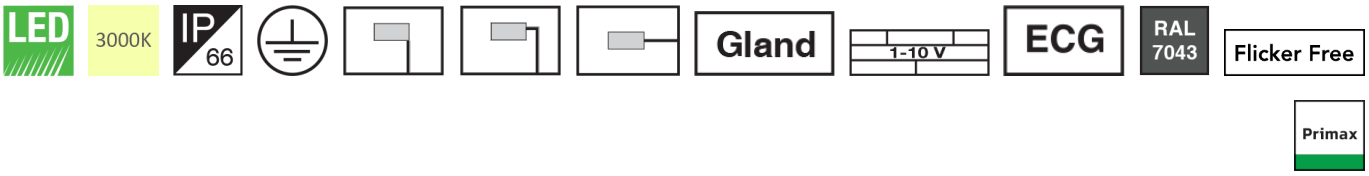


### معرفی محصول

چراغ معابري آستريا S با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي روشنايي معابر طراحي شده است. فقدان زنندگی نور، ساختار محكم و آيروديناميك، بازدهي زياد و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | آستريا S |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M320SULED3A730-S |
| نوع نصب: | نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت |
| كاربرد: | خيابانی- معابري |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 60 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 8000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 133 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | +55°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -40°C |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M320SULED3A730-S

## آستريا S - چراغ معابري آستريا S


| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال كوتاه ،(1-10V) Dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلی آميد |
| ويژگی ترمينال: | اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5 |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ويژگي بدنه: | قابليت تنظيم در زاويه دلخواه، محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الكترواستاتيك طوسی |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه سكوريت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | مقاومت مكانيكی بالا، به ضخامت 4 ميليمتر، مقاوم در برابر شوك حرارتی |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | معابري |
| جنس نوار آببندي: | سيليكونی |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داكرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 2.4 |
| ابعاد(ميليمتر): | 360x182x39 |
| مقاومت مكانيكي: | IK09 |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M320SULED3A730-S

## آستریا S - چراغ معابري آستریا S

### نمودار فتومتریک

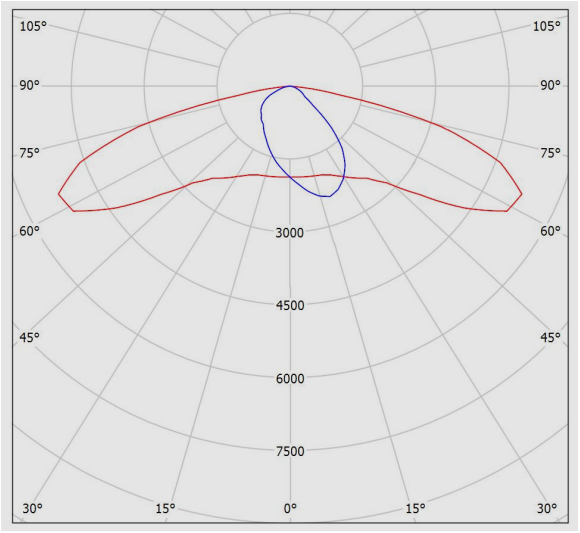


### نقشه فنی

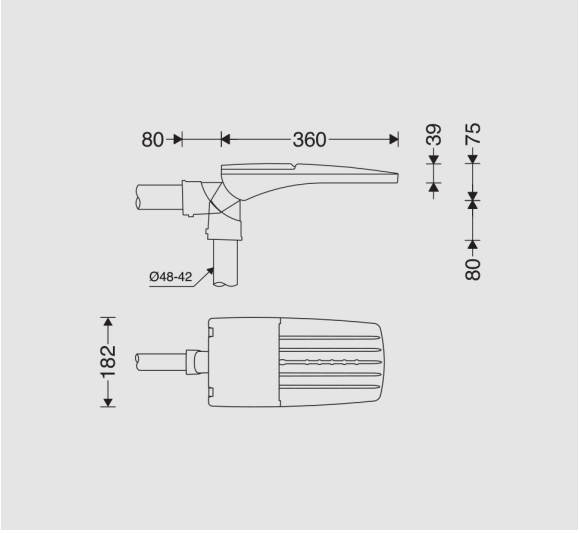




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.