



معرفی محصول

چراغ معابری آستریا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی معابر طراحی شده است. فقدان زندهگی نور، ساختار محکم و آپرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|--|
| نام چراغ: | آستریا S |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M320SULED3A740-S |
| نوع نصب: | نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت |
| کاربرد: | خیابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 2 |
| دمای رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L80 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 60 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 8200 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 137 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | 50°C |
| حداقل دمای محیطی کارکرد: | -40°C |

آستریا S - چراغ معابری آستریا S

بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


| | |
|--|--|
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/دراپور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (1-10V) Dimmable |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ویژگی بدنه: | محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا، به ضخامت 4 میلیمتر |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف |
| پخش نور: | معابری |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 2.4 |
| ابعاد(میلیمتر): | 360x182x39 |
| مقاومت مکانیکی: | IK09 |

سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M320SULED3A740-S

آستریا S - چراغ معابری آستریا S

نمودار فتومتریک

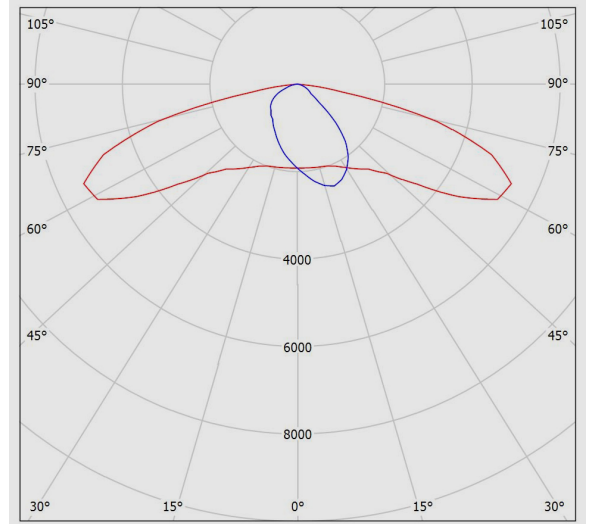

نقشه فنی

