


M421SLED4865-W

اپتیلد - چراغ LED روکار 60*60 با توان 54 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ روکار / آویز اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیطهای اداری و تجاری مدرن عرضه می گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفهجویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلد
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M421SLED4865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M421SLED4865-W

اپتیلد - چراغ LED روکار 60*60 با توان 54 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x50

M421SLED4865-W

ایپتیلد - چراغ LED روکار 60*60 با توان 54 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	20	30	50	30	50	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.2	20.5	19.5	20.7	21.0	19.1	20.4	19.4	20.7	20.9	
	3H	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5	20.7	21.9	21.0	22.1	22.4	
	4H	21.4	22.6	21.8	22.9	23.2	21.3	22.5	21.6	22.7	23.0	
	6H	22.0	23.0	22.3	23.3	23.7	21.8	22.9	22.1	23.2	23.5	
	8H	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	21.9	23.0	22.3	23.3	23.6	
4H	2H	22.3	23.2	22.6	23.6	23.9	22.0	23.0	22.4	23.3	23.7	
	3H	23.8	24.8	24.0	25.0	25.3	22.6	23.6	22.8	23.8	24.1	
	4H	24.2	25.3	24.6	25.6	25.9	22.9	23.9	23.1	24.1	24.4	
	6H	25.1	26.1	25.4	26.4	26.7	23.8	24.8	24.0	25.0	25.3	
	8H	25.3	26.4	25.7	26.7	27.0	24.0	25.0	24.2	25.2	25.5	
8H	2H	23.5	24.1	23.9	24.5	25.0	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	
	3H	24.7	25.4	25.2	25.8	26.3	23.6	24.3	24.1	24.7	25.1	
	4H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.7	23.8	24.5	24.3	24.9	25.3	
	6H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.4	24.4	25.1	24.9	25.5	25.9	
	8H	26.1	26.8	26.6	27.2	27.7	24.6	25.3	25.1	25.7	26.1	
12H	2H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	
	3H	24.8	25.2	25.3	25.7	26.1	24.4	24.8	24.9	25.3	25.7	
	4H	25.2	25.6	25.7	26.1	26.5	24.7	25.1	25.2	25.6	26.0	
	6H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3	
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.4	25.3	25.7	25.8	26.2	26.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.6					6.5					
Corrected Glare Indices referring to 7500lm Total Luminous Flux												

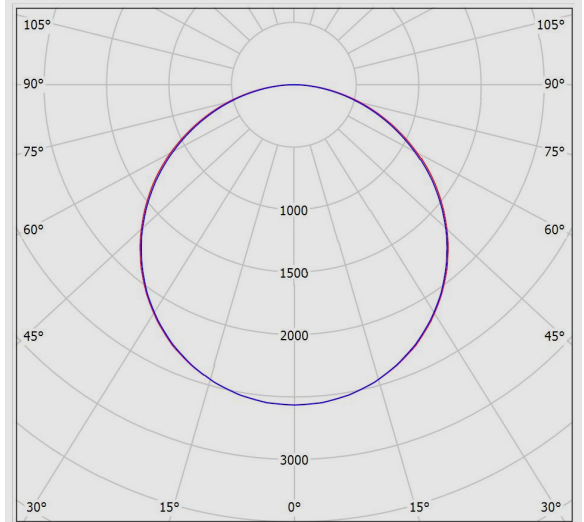

نقشه فنی

