


M421RLED4830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 54 وات 5800 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن

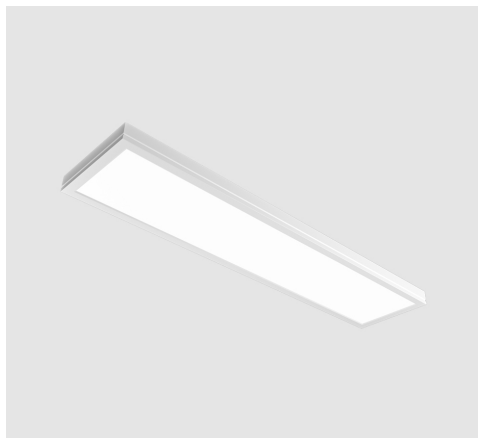

معرفی محصول

چراغ روکار / آویز اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M421RLED4830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
8	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
54	توان چراغ (وات):
5800	شار نوری چراغ (لومن):
107	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست / دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست / دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:

M421RLED4830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 54 وات 5800 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد (میلیمتر):	1175x275x50
مقاومت مکانیکی:	-

M421RLED4830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 54 وات 5800 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.3	19.6	18.6	19.8	20.1	18.2	19.5	18.5	19.8	20.0	
	3H	19.9	21.1	20.2	21.4	21.6	19.8	21.0	20.1	21.3	21.5	
	4H	20.6	21.7	20.9	22.0	22.3	20.4	21.6	20.8	21.8	22.1	
	6H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.8	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6	
	8H	21.2	22.3	21.6	22.6	22.9	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	
	12H	21.4	22.3	21.7	22.7	23.0	21.1	22.1	21.5	22.5	22.8	
4H	2H	18.9	20.1	19.3	20.4	20.7	18.9	20.0	19.2	20.3	20.6	
	3H	20.7	21.7	21.1	22.1	22.4	20.6	21.6	21.0	22.0	22.3	
	4H	21.5	22.4	21.9	22.8	23.1	21.4	22.3	21.8	22.6	23.0	
	6H	22.2	23.0	22.6	23.3	23.7	22.0	22.8	22.4	23.2	23.6	
	8H	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	22.2	22.9	22.7	23.3	23.8	
	12H	22.6	23.2	23.0	23.6	24.1	22.4	23.0	22.8	23.4	23.9	
8H	4H	21.8	22.6	22.3	22.9	23.4	21.7	22.4	22.2	22.8	23.3	
	6H	22.6	23.2	23.1	23.6	24.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	
	8H	22.9	23.5	23.4	23.9	24.4	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2	
	12H	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
12H	4H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.4	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3	
	6H	22.7	23.2	23.2	23.7	24.1	22.6	23.1	23.0	23.5	24.0	
	8H	23.0	23.5	23.5	23.9	24.5	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		5,7					5,6					

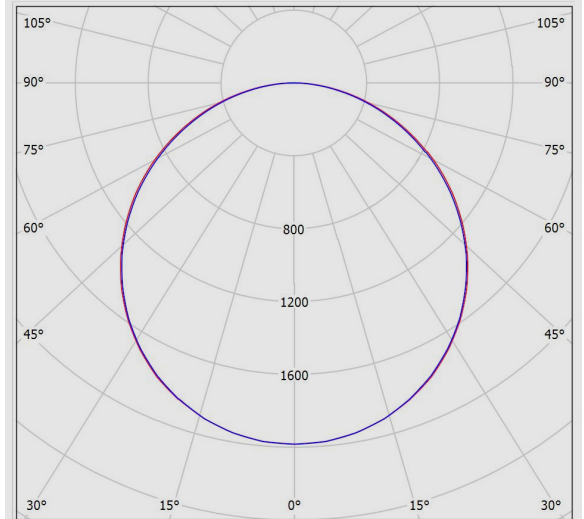

نقشه فنی

