

M323SSLED1LU840-W

چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M323SSLED1LU840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
21	توان چراغ (وات):
2200	شار نوری چراغ (لومن):
105	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:

M323SSLED1LU840-W

چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	198~264 VDC, 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و آلومینیوم دایکست
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	درایور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	1.04
ابعاد (میلیمتر):	297x297x32

M323SSLED1LU840-W

چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.1	18.2	17.4	18.4	18.7	
	3H	17.8	18.7	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.3	
	4H	18.0	19.0	18.4	19.2	19.5	18.2	19.1	18.5	19.4	19.7	
	6H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.5	19.0	19.8	20.1	
	8H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2	
4H	12H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	
	2H	17.2	18.2	17.6	18.4	18.7	17.4	18.3	17.7	18.5	18.8	
	3H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.5	19.3	19.6	
	4H	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	
	6H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	
8H	8H	19.4	19.9	19.8	20.3	20.7	19.5	20.1	19.9	20.4	20.9	
	12H	19.5	20.0	20.0	20.4	20.9	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
	4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	
	8H	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	
12H	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	
	4H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	
	6H	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	
	8H	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.3					+0.8 / -1.4					
S = 2.0H		+1.9 / -1.4					+1.6 / -1.7					
Standard table Correction Summand		BK04 2.0					BK04 2.1					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

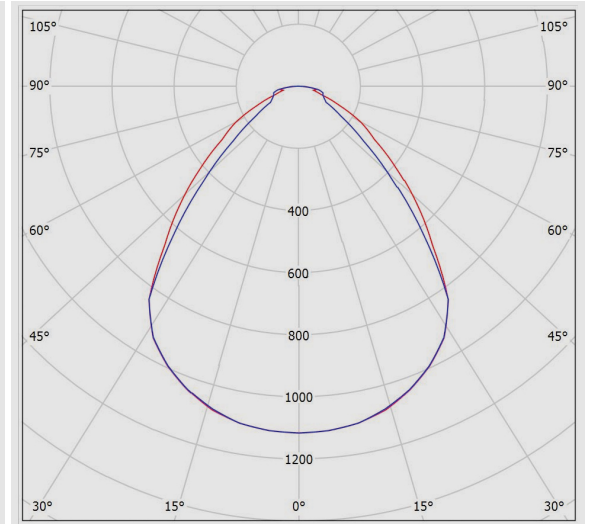

نقشه فنی

