

M323SSLED1LU840-W

الگانس - چراغ پنلی 30x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M323SSLED1LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	21
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323SSLED1LU840-W

الگانس - چراغ پنبلي 30x30 الگانس توکار (ديفيوزر LU)

ویژگی بالاست/درايور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


On/Off، DALI، Push	حالت کنترلي قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامي تغذيه:
50/60 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلي کربنات	جنس ترمینال :
سه خانه سايز 2.5	ویژگی ترمینال:
3*1.5	قابلیت ترووايرینگ:
ترکیب ورق آهني و آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
رنگ پودري الکترواستاتيك	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استايرن	جنس ديفيوزر/ شیشه:
پرزماتيك	طرح ديفيوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19	ویژگی ديفيوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.04	وزن (کیلوگرم):
297x297x32	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
درايور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M323SSLED1LU840-W

الگانس - چراغ پنبلی 30x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.1	18.2	17.4	18.4	18.7	18.8
	3H	17.8	18.7	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.3	19.4
	4H	18.0	19.0	18.4	19.2	19.5	18.2	19.1	18.5	19.4	19.7	19.8
	6H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.5	19.0	19.8	20.1	20.2
	8H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2	20.3
4H	12H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	20.4
	2H	17.2	18.2	17.6	18.4	18.7	17.4	18.3	17.7	18.5	18.8	18.9
	3H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.5	19.3	19.6	19.7
	4H	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	20.2
	6H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	20.7
8H	8H	19.4	19.9	19.8	20.3	20.7	19.5	20.1	19.9	20.4	20.9	21.0
	12H	19.5	20.0	20.0	20.4	20.9	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	21.1
	4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	20.3
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	21.0
	8H	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	21.3
12H	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	21.5
	4H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	20.3
	6H	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	21.1
	8H	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	21.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.3					+0.8 / -1.4					
S = 2.0H		+1.9 / -1.4					+1.6 / -1.7					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		2.0					2.1					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

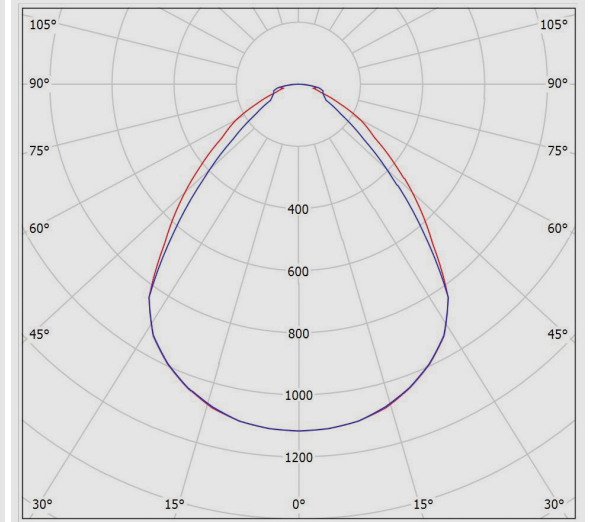

نقشه فنی

