
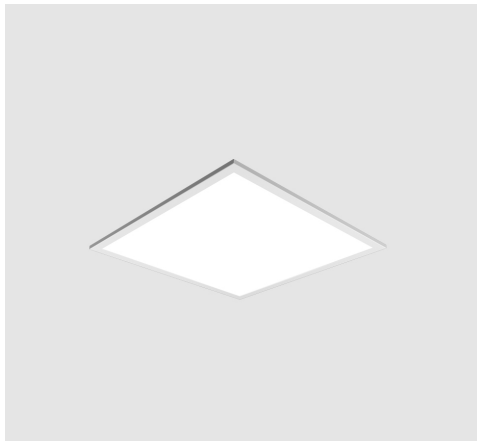


M323SLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

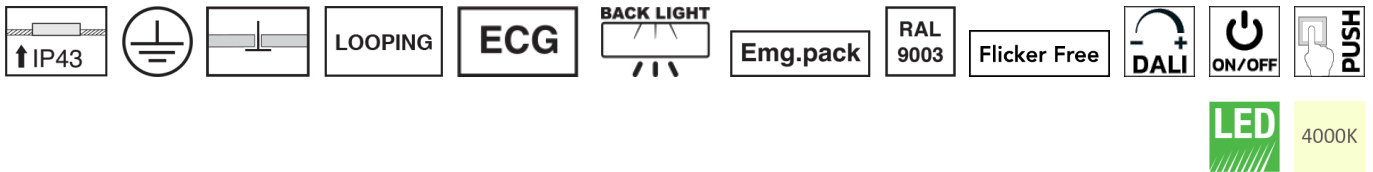

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SLED4LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M323SLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، $UGR < 19$ ، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان Dimmable، دراپور کاهش توان DALI PUSH، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	3.35
ابعاد (میلیمتر):	597x597x35

M323SLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.3	17.4	16.6	17.6	17.8	16.4	17.4	16.6	17.6	17.9	17.9
	3H	17.1	18.1	17.5	18.4	18.6	17.0	18.0	17.3	18.3	18.5	18.5
	4H	17.5	18.4	17.8	18.6	18.9	17.5	18.4	17.8	18.7	18.9	18.9
	6H	17.8	18.7	18.2	18.9	19.2	18.0	18.8	18.3	19.1	19.4	19.4
	8H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	19.6
4H	12H	18.2	18.9	18.5	19.2	19.6	18.3	19.0	18.6	19.3	19.7	19.7
	2H	16.6	17.5	16.9	17.8	18.0	16.6	17.5	16.9	17.8	18.0	18.0
	3H	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	17.4	18.2	17.8	18.5	18.9	18.9
	4H	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5	18.0	18.7	18.4	19.0	19.4	19.4
	6H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.6	19.2	19.0	19.6	20.0	20.0
8H	8H	18.9	19.5	19.4	19.9	20.3	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	20.2
	12H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5	19.0	19.5	19.5	19.9	20.4	20.4
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.2	18.8	18.7	19.2	19.6	19.6
	6H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4	19.0	19.4	19.5	19.9	20.3	20.3
	8H	19.5	19.8	19.9	20.3	20.8	19.3	19.7	19.8	20.2	20.6	20.6
12H	12H	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	20.8
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.3	18.7	18.7	19.2	19.6	19.6
	6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	20.4
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	20.7
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3					
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		1.5					1.4					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

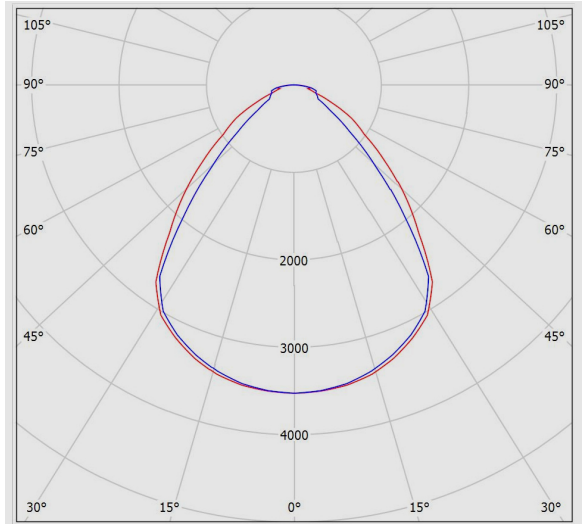

نقشه فنی

