


M323SDLED4LU840-W

الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

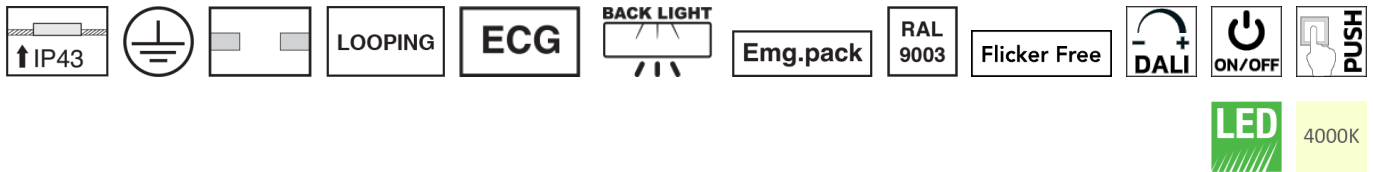

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SDLED4LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323SDLED4LU840-W


الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار، امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.5
ابعاد (میلیمتر):	617x617x35
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M323SDLED4LU840-W

الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR																
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis								
2H	2H	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9
	3H	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	17.1	18.1	17.4	18.3	18.6	17.1	18.1	17.4	18.3	18.6
	4H	17.5	18.5	17.9	18.7	19.0	17.6	18.5	17.9	18.8	19.0	17.6	18.5	17.9	18.8	19.0
	6H	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	18.0	18.9	18.4	19.2	19.5	18.0	18.9	18.4	19.2	19.5
	8H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	18.2	19.0	18.6	19.3	19.7	18.2	19.0	18.6	19.3	19.7
4H	12H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7
	2H	16.7	17.6	17.0	17.8	18.1	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1
	3H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.5	18.3	17.9	18.6	18.9	17.5	18.3	17.9	18.6	18.9
	4H	18.2	18.9	18.6	19.3	19.6	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.7	19.3	19.1	19.7	20.1	18.7	19.3	19.1	19.7	20.1
8H	8H	19.0	19.6	19.5	19.9	20.4	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3
	12H	19.2	19.7	19.7	20.1	20.5	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4
	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6
	6H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4
	8H	19.5	19.9	20.0	20.4	20.8	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7
12H	12H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9
	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.3	18.8	18.8	19.2	19.7	18.3	18.8	18.8	19.2	19.7
	6H	19.3	19.6	19.7	20.1	20.6	19.2	19.5	19.6	20.0	20.5	19.2	19.5	19.6	20.0	20.5
	8H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8
	Variation of the observer position for the luminaire distances S															
S = 1.0H		+0.4 / -0.6						+0.4 / -0.6								
S = 1.5H		+1.1 / -1.2						+0.8 / -1.3								
S = 2.0H		+1.9 / -1.3						+1.5 / -1.6								
Standard table		BK04						BK04								
Correction Summand		1.6						1.5								
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux																

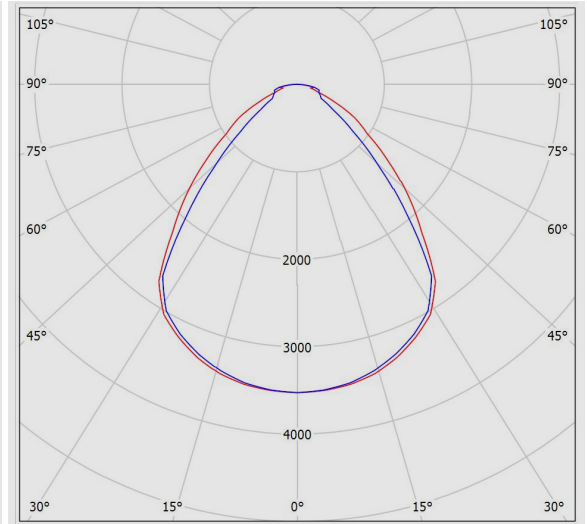

نقشه فنی

