


M323SDLED4LU840-W

الگانس - چراغ پنلی 60x60 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

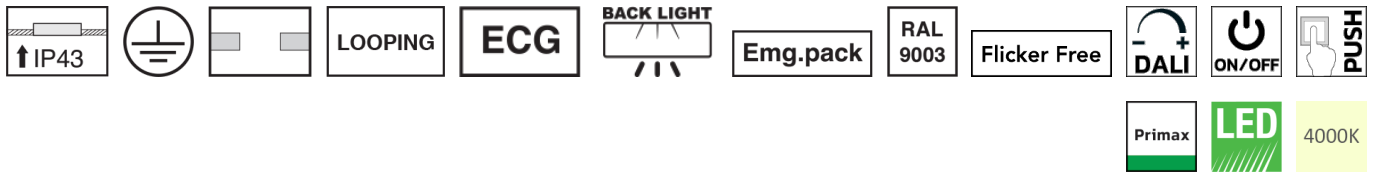

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SDLED4LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323SDLED4LU840-W

الگانس - چراغ پنبلي 60x60 الگانس توکار (ديفيوزر LU)

ویژگی بالاست/درايور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ویژگی ترمينال:	قابليت لوبینگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نیاز به ابزار
قابليت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شیشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شیشه:	پرزماتيک
ویژگی ديفيوزر/ شیشه:	پخش متقارن و يکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار، امکان نصب چراغ در سقف هايی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	3.5
ابعاد(ميليمتر):	617x617x35
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور کاهش توان DALI PUSH، درايور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M323SDLED4LU840-W

الگانس - چراغ پنبلی 60x60 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	
	3H	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	17.1	18.1	17.4	18.3	18.6	
	4H	17.5	18.5	17.9	18.7	19.0	17.6	18.5	17.9	18.8	19.0	
	6H	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	18.0	18.9	18.4	19.2	19.5	
	8H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	18.2	19.0	18.6	19.3	19.7	
4H	12H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	
	2H	16.7	17.6	17.0	17.8	18.1	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1	
	3H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.5	18.3	17.9	18.6	18.9	
	4H	18.2	18.9	18.6	19.3	19.6	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.7	19.3	19.1	19.7	20.1	
8H	8H	19.0	19.6	19.5	19.9	20.4	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	
	12H	19.2	19.7	19.7	20.1	20.5	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4	
	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	
	6H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	
	8H	19.5	19.9	20.0	20.4	20.8	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	
12H	12H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.3	18.8	18.8	19.2	19.7	
	6H	19.3	19.6	19.7	20.1	20.6	19.2	19.5	19.6	20.0	20.5	
	8H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3					
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		1.6					1.5					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

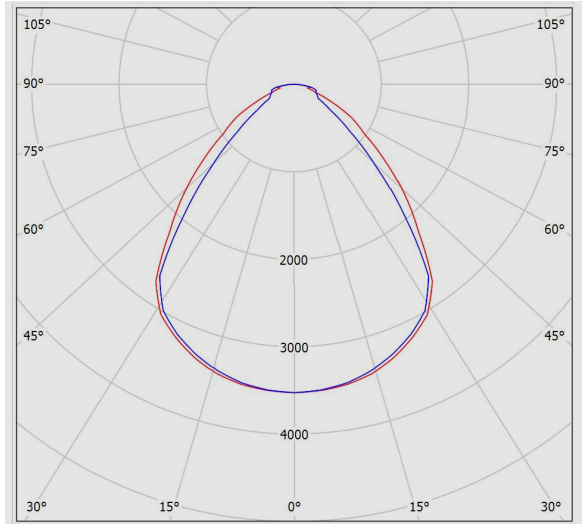

نقشه فنی

