
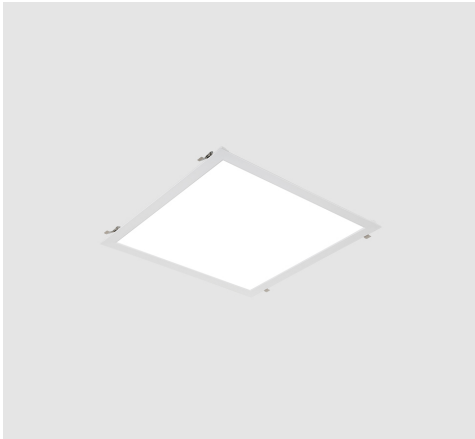


M323SDLED4LU865-W

الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SDLED4LU865-W
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M323SDLED4LU865-W


الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکستروژنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
پرزماتیک	طرح دیفیوزر/ شیشه:
کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف، طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کاردن	نوع بسته بندی:
3.5	وزن (کیلوگرم):
617x617x35	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
دراپور کاهش توان DALI PUSH، دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M323SDLED4LU865-W

الگانس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.3	17.4	16.6	17.6	17.8	16.4	17.4	16.6	17.6	17.9	
	3H	17.1	18.1	17.5	18.4	18.6	17.0	18.0	17.3	18.3	18.5	
	4H	17.5	18.4	17.8	18.6	18.9	17.5	18.4	17.8	18.7	18.9	
	6H	17.8	18.7	18.2	18.9	19.2	18.0	18.8	18.3	19.1	19.4	
	8H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	
4H	12H	18.2	18.9	18.5	19.2	19.6	18.3	19.0	18.6	19.3	19.7	
	2H	16.6	17.5	16.9	17.8	18.0	16.6	17.5	16.9	17.8	18.0	
	3H	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	17.4	18.2	17.8	18.5	18.9	
	4H	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5	18.0	18.7	18.4	19.0	19.4	
	6H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.6	19.2	19.0	19.6	20.0	
8H	12H	18.9	19.5	19.4	19.9	20.3	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	
	2H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5	19.0	19.5	19.5	19.9	20.4	
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.2	18.8	18.7	19.2	19.6	
	6H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4	19.0	19.4	19.5	19.9	20.3	
	8H	19.5	19.8	19.9	20.3	20.8	19.3	19.7	19.8	20.2	20.6	
12H	12H	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.3	18.7	18.7	19.2	19.6	
	6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3					
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		1.5					1.4					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

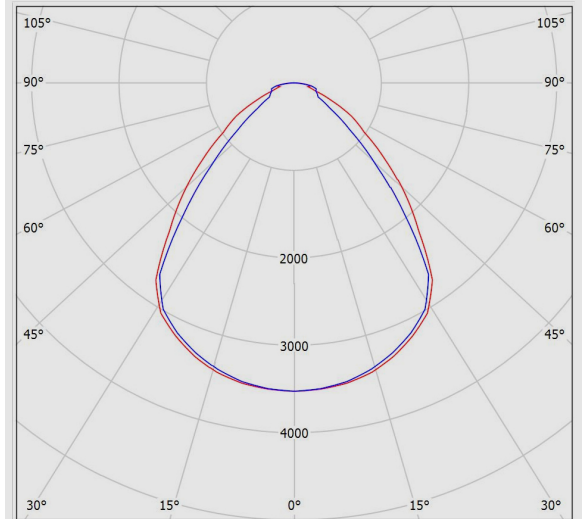

نقشه فنی

