


M323RDLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 120x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)



6500K



LOOPING




Emg.pack



Flicker Free



ON/OFF

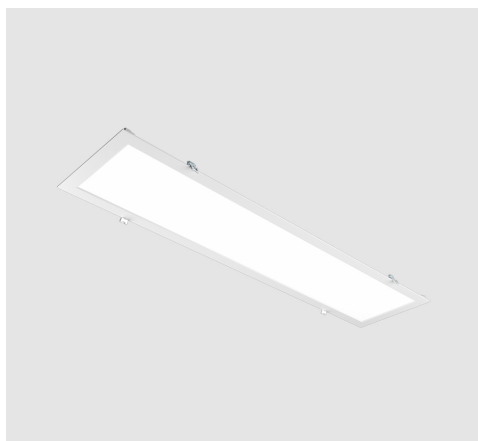

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M323RDLED2LU865-W
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323RDLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنبلي 120x30 الگانس توکار (ديفيوزر LU)


ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/دراپور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سايز 2.5، قابليت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابليت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شیشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شیشه:	پرزماتيک
ویژگی ديفيوزر/ شیشه:	پخش متقارن و يکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن يکنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	3
ابعاد(ميليمتر):	1195x295x35
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

الگانس - چراغ پئلي 120x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتمتريک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	50	30	50	30	50	30	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.1	16.2	15.4	16.4	16.6	15.3	16.3	15.6	16.6	16.8	16.8
	3H	15.9	16.9	16.2	17.1	17.4	16.0	16.9	16.3	17.2	17.6	17.6
	4H	16.2	17.1	16.5	17.4	17.7	16.4	17.3	16.8	17.6	17.9	17.9
	6H	16.5	17.4	16.9	17.7	18.0	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	18.4
	8H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	17.1	17.9	17.5	18.2	18.6	18.6
4H	12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	17.3	18.0	17.6	18.3	18.7	18.7
	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	15.5	16.4	15.8	16.7	17.0	17.0
	3H	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8	16.4	17.1	16.7	17.5	17.8	17.8
	4H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.9	17.6	17.3	18.0	18.3	18.3
	6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	17.6	18.2	18.0	18.5	18.9	18.9
8H	8H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	19.2
	12H	17.8	18.2	18.2	18.7	19.1	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3	19.3
	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.1	17.7	17.6	18.1	18.5	18.5
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	19.2
	8H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6	19.6
12H	12H	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	17.1	17.6	17.6	18.0	18.4	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5	18.5
	6H	17.9	18.2	18.3	18.7	19.2	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	19.3
	8H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3					
S = 2.0H		+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5					
Standard table		BK04					BK04					
Correction												
Summand		0.2					0.4					

Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux

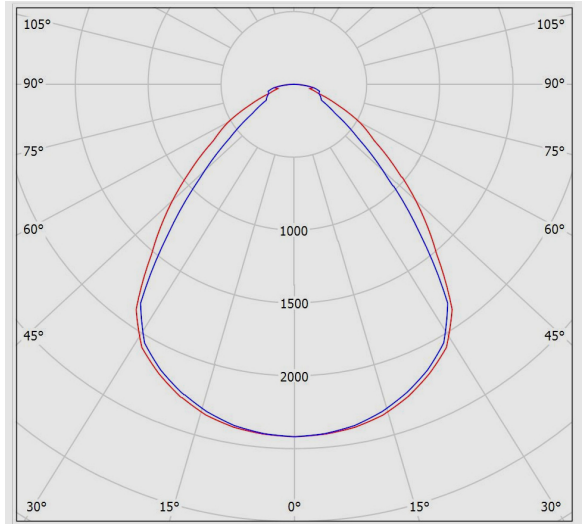

نقشه فنی

