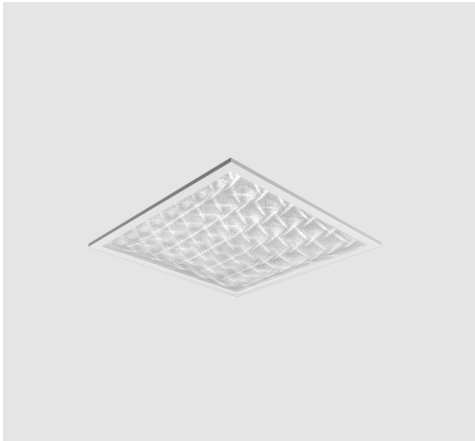


الگانس - چراغ پنلی 60x60 الگانس توکار (دیفیوزر DY)

معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SLED6DY865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	10000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس توکار (ديفيوزر DY)

ویژگی بالاست/درايور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابليت لويپینگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نیاز به ابزار
قابليت لويپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکيب ورق آهنی و پروفيل آلومينيومي اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شیشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شیشه:	طرحدار
ویژگی ديفيوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، طراحی ویژه برای ایجاد طرح نوراني سه بعدي در زوایاي مختلف
پخش نور:	متقارن یکنواخت ديفيوزر با طرح نوراني سه بعدي
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتني
وزن (کیلوگرم):	3.35
ابعاد(میلیمتر):	597x597x35
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درايور کاهش توان Dimmable

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.6	20.9	19.9	21.1	21.4	19.8	21.1	20.1	21.3	21.6	
	3H	20.4	21.5	20.7	21.8	22.0	20.7	21.8	21.0	22.1	22.4	
	4H	20.8	21.8	21.1	22.1	22.4	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	
	6H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1	
	8H	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	21.7	22.6	22.0	22.9	23.2	
12H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8	21.8	22.7	22.1	23.0	23.3		
4H	2H	20.0	21.1	20.4	21.4	21.7	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	
	3H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	
	4H	21.6	22.4	21.9	22.7	23.1	21.7	22.5	22.1	22.8	23.2	
	6H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.2	22.9	22.6	23.3	23.7	
	8H	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	22.4	23.1	22.8	23.4	23.9	
12H	22.3	22.9	22.8	23.3	23.7	22.6	23.1	23.0	23.5	24.0		
8H	4H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	
	6H	22.4	22.9	22.8	23.3	23.8	22.5	23.1	23.0	23.5	23.9	
	8H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2	
	12H	22.8	23.2	23.3	23.7	24.2	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
	4H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	
12H	6H	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	
	8H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	
	12H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.5					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.8 / -0.7					+0.8 / -1.0					
S = 2.0H		+1.5 / -1.5					+1.7 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction		4.8					5.1					
Corrected Glare Indices referring to 10000lm Total Luminous Flux												

