
M324SLED2LU840-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)



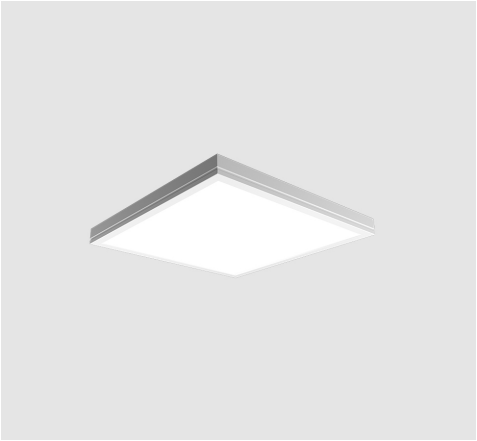

معرفی محصول

چراغ روكار/آويز الگانس با طراحي مدرن و زيبا براى محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ساده و زيبا، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگی نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M324SLED2LU840-W
نوع نصب:	آويز، سقفي روكار
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M324SLED2LU840-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)

ويژگي بالاست/درايور:	DALI Push ،مقاوم در برابر اتصال كوتاه ،Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، پنج خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور ،UGR<19
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس براكت نصب:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.2
ابعاد(ميليمتر):	597x597x50
مقاومت مكانيكي:	-
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M324SLED2LU840-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)


نمودار فتومتريک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.0	16.1	15.3	16.3	16.5	15.0	16.1	15.3	16.3	16.6
	3H	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	15.7	16.7	16.0	16.9	17.2
	4H	16.2	17.1	16.5	17.3	17.6	16.2	17.1	16.5	17.4	17.6
	6H	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1
	8H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	16.8	17.6	17.2	18.0	18.3
	12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4
4H	2H	15.3	16.2	15.6	16.4	16.7	15.3	16.2	15.6	16.5	16.7
	3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	16.1	16.9	16.5	17.2	17.5
	4H	16.8	17.5	17.2	17.9	18.2	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1
	6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	17.3	17.9	17.7	18.3	18.7
	8H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
	12H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.1	17.7	18.2	18.2	18.6	19.0
8H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.9	17.5	17.3	17.8	18.3
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	17.7	18.1	18.1	18.6	19.0
	8H	18.2	18.5	18.6	19.0	19.5	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3
	12H	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	18.2	18.6	18.7	19.0	19.5
12H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.0	17.4	17.4	17.8	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.2	17.8	18.1	18.2	18.6	19.1
	8H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6				
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3				
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		0.2					0.1				
Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux											

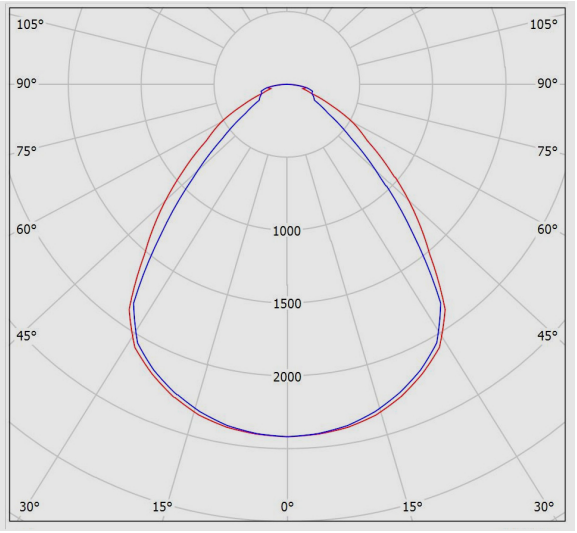

نقشه فنی

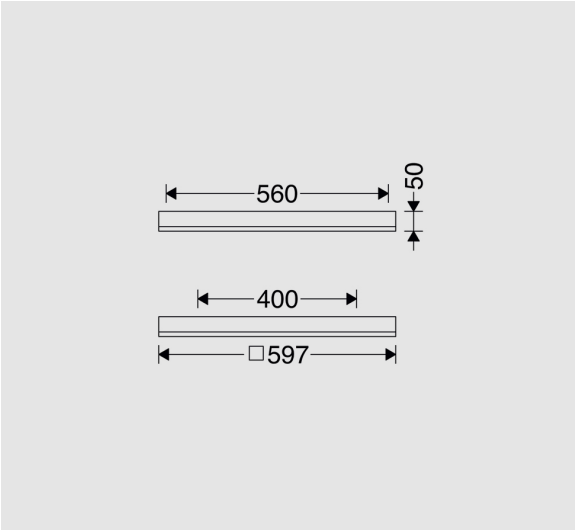

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.