
M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)



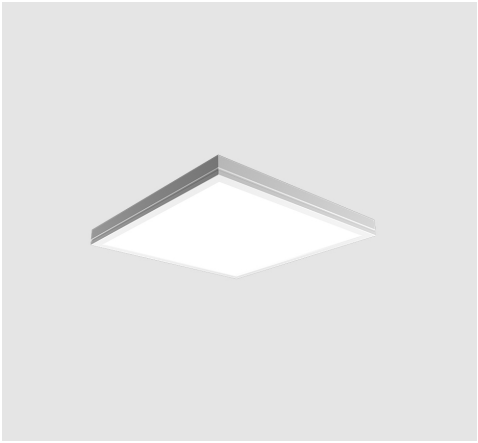

معرفی محصول

چراغ روكار/آويز الگانس با طراحي مدرن و زيبا براى محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ساده و زيبا، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگی نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M324SLED2LU865-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
فليكر:	Flicker Free
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)

رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش متقارن و يكنواخت نور، كنترل زنندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس براكت نصب:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.2
ابعاد(ميليمتر):	597x597x50
مقاومت مكانيكي:	-
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلي 60x60 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.0	16.1	15.3	16.3	16.5	15.0	16.1	15.3	16.3	16.6
	3H	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	15.7	16.7	16.0	16.9	17.2
	4H	16.2	17.1	16.5	17.3	17.6	16.2	17.1	16.5	17.4	17.6
	6H	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1
	8H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	16.8	17.6	17.2	18.0	18.3
	12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4
4H	2H	15.3	16.2	15.6	16.4	16.7	15.3	16.2	15.6	16.5	16.7
	3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	16.1	16.9	16.5	17.2	17.5
	4H	16.8	17.5	17.2	17.9	18.2	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1
	6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	17.3	17.9	17.7	18.3	18.7
	8H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
	12H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.1	17.7	18.2	18.2	18.6	19.0
8H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.9	17.5	17.3	17.8	18.3
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	17.7	18.1	18.1	18.6	19.0
	8H	18.2	18.5	18.6	19.0	19.5	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3
	12H	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	18.2	18.6	18.7	19.0	19.5
12H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.0	17.4	17.4	17.8	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.2	17.8	18.1	18.2	18.6	19.1
	8H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.4 / -0.6	+0.4 / -0.6
S = 1.5H	+1.1 / -1.2	+0.8 / -1.3
S = 2.0H	+1.9 / -1.3	+1.5 / -1.6
Standard table	BK04	BK04
Correction Summand	0.2	0.1

Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux

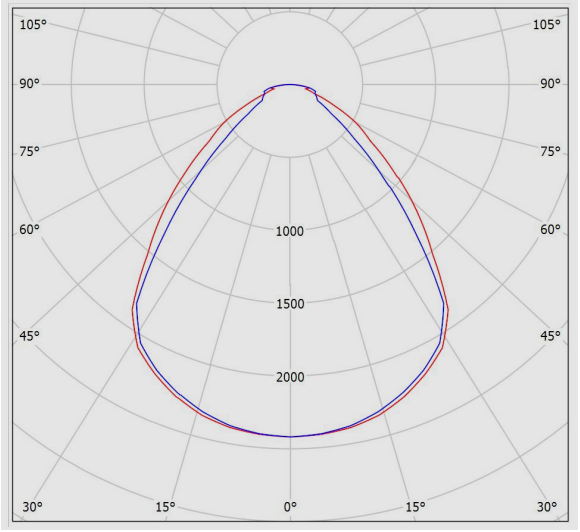

نقشه فنی

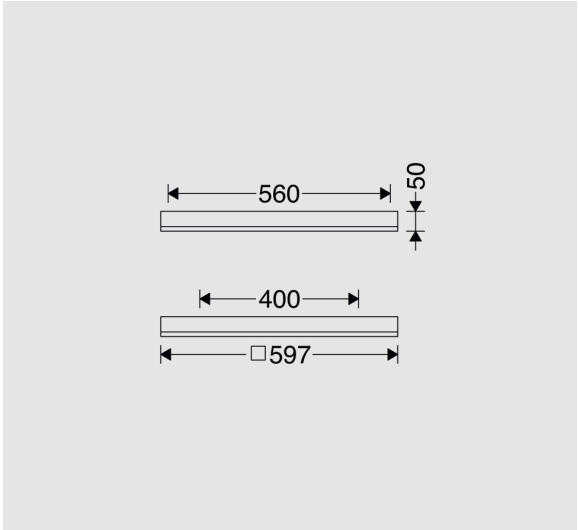

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.