


M324RLED2LU840-W

الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

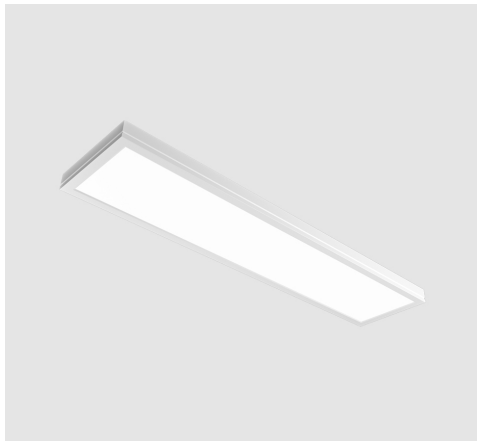

معرفی محصول

چراغ روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M324RLED2LU840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوری چراغ (لومن):	4800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M324RLED2LU840-W

الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تك كاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz , 0 (DC)	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
پرزماتیک	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
3.5	وزن (کیلوگرم):
1175x275x50	ابعاد (میلیمتر):
عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4	سایر اقلام همراه چراغ:

M324RLED2LU840-W

الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.1	16.2	15.4	16.4	16.6	15.3	16.3	15.6	16.6	16.8	
	3H	15.9	16.9	16.2	17.1	17.4	16.0	16.9	16.3	17.2	17.4	
	4H	16.2	17.1	16.5	17.4	17.7	16.4	17.3	16.8	17.6	17.9	
	6H	16.5	17.4	16.9	17.7	18.0	16.9	17.8	17.3	18.1	18.4	
	8H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	17.1	17.9	17.5	18.2	18.6	
	12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	17.3	18.0	17.6	18.3	18.7	
4H	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	15.5	16.4	15.8	16.7	17.0	
	3H	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8	16.4	17.1	16.7	17.5	17.8	
	4H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.9	17.6	17.3	18.0	18.3	
	6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	17.6	18.2	18.0	18.5	18.9	
	8H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	
	12H	17.8	18.2	18.2	18.7	19.1	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3	
8H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.1	17.7	17.6	18.1	18.5	
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	
	8H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6	
	12H	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
12H	4H	17.1	17.6	17.6	18.0	18.4	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5	
	6H	17.9	18.2	18.3	18.7	19.2	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	
	8H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3					
S = 2.0H		+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		0.2					0.4					

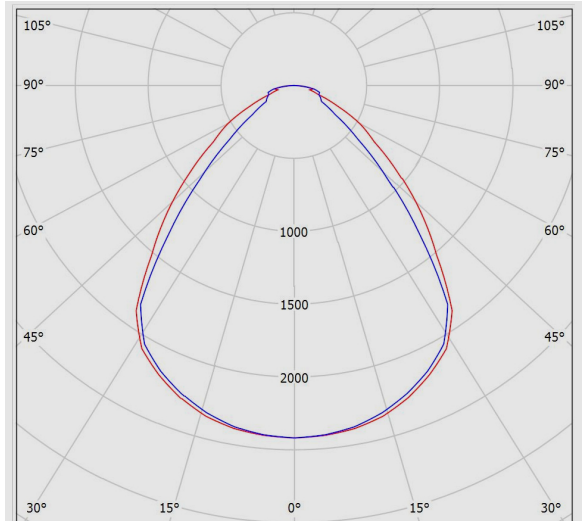

نقشه فنی

