

M324RLED4LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 120x30 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M324RLED4LU865-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable

M324RLED4LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 120x30 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)


On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکستروژنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
پرزماتیک	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
3.5	وزن (کیلوگرم):
1175x275x50	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4	سایر اقلام همراه چراغ:

M324RLED4LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 120x30 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	
	3H	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	17.3	18.3	17.6	18.5	18.8	
	4H	17.5	18.4	17.8	18.7	19.0	17.8	18.7	18.1	18.9	19.2	
	6H	17.8	18.7	18.2	19.0	19.3	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.0	18.8	18.3	19.1	19.4	18.4	19.3	18.8	19.6	19.9	
4H	12H	18.1	18.9	18.5	19.2	19.5	18.6	19.3	18.9	19.7	20.0	
	2H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	
	3H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.7	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.6	18.3	18.9	18.6	19.3	19.6	
	6H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.9	19.5	19.3	19.9	20.2	
8H	8H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	
	12H	19.1	19.6	19.5	20.0	20.4	19.3	19.8	19.8	20.2	20.7	
	4H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	
	6H	19.1	19.5	19.6	20.0	20.4	19.2	19.7	19.7	20.1	20.6	
	8H	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	
12H	12H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	
	4H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	
	6H	19.2	19.6	19.6	20.0	20.5	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	
	8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3					
S = 2.0H		+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		1.5					1.7					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

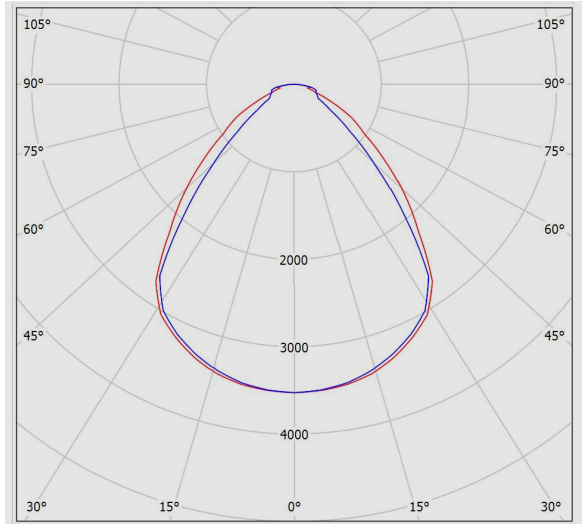

نقشه فنی

