

**M324RLED6LU840-W**

## الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)

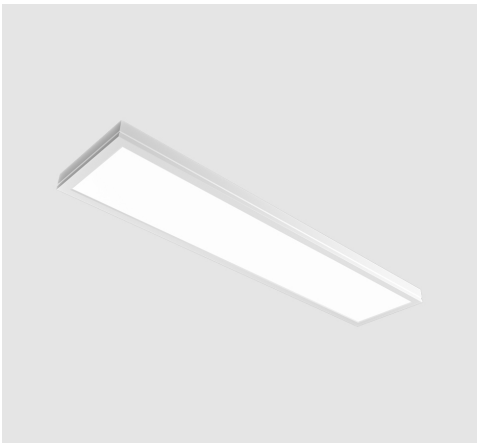

### معرفی محصول

چراغ روكار/آويز الگانس با طراحي مدرن و زيبا براى محيط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحي ساده و زيبا، پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگی نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | الگانس |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M324RLED6LU840-W |
| نوع نصب: | سقفي روكار، آويز |
| كاربرد: | هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 8 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 64 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 9000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 141 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable |


اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M324RLED6LU840-W**

## الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz , 0 (DC) |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگی ترمينال: | قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| جنس بدنه: | تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | سفيد |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | ورق پلی استايرن |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | پرزماتيك |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | كنترل زنندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و يكنواخت نور |
| پخش نور: | متقارن يكنواخت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 4.5 |
| ابعاد(ميليمتر): | 1175x275x50 |
| مقاومت مكانيكي: | - |
| ساير اقلام همراه چراغ: | عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M324RLED6LU840-W

# الگانس - چراغ پنلي 120x30 الگانس روكار/آويز (ديفيوزر LU)


## نمودار فتومتريک

**Glare Evaluation According to UGR**


| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 17.3 | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 18.8 | 17.5 | 18.5 | 17.7 | 18.7 | 19.0 |
| | 3H | 18.1 | 19.1 | 18.4 | 19.3 | 19.6 | 18.2 | 19.1 | 18.5 | 19.4 | 19.6 |
| | 4H | 18.4 | 19.3 | 18.7 | 19.6 | 19.8 | 18.6 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 20.1 |
| | 6H | 18.7 | 19.5 | 19.0 | 19.8 | 20.1 | 19.1 | 20.0 | 19.5 | 20.3 | 20.6 |
| | 8H | 18.9 | 19.7 | 19.2 | 20.0 | 20.3 | 19.3 | 20.1 | 19.7 | 20.4 | 20.7 |
| | 12H | 19.0 | 19.8 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20.9 |
| 4H | 2H | 17.6 | 18.5 | 17.9 | 18.7 | 19.0 | 17.7 | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 19.1 |
| | 3H | 18.6 | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 20.0 | 18.5 | 19.3 | 18.9 | 19.6 | 20.0 |
| | 4H | 19.1 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | 20.4 | 19.1 | 19.8 | 19.5 | 20.2 | 20.5 |
| | 6H | 19.6 | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.1 |
| | 8H | 19.8 | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 20.0 | 20.6 | 20.5 | 21.0 | 21.4 |
| | 12H | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.3 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.5 |
| 8H | 4H | 19.3 | 19.8 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 20.3 | 20.7 |
| | 6H | 20.0 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.3 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 21.4 |
| | 8H | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 21.8 |
| | 12H | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.8 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 22.0 |
| 12H | 4H | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.7 |
| | 6H | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.5 |
| | 8H | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 21.8 |

Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.4 / -0.7 | +0.4 / -0.6 |
| S = 1.5H | +1.1 / -1.2 | +0.7 / -1.3 |
| S = 2.0H | +2.0 / -1.4 | +1.5 / -1.5 |
| Standard table | BK04 | BK04 |
| Correction Summand | 2.4 | 2.6 |

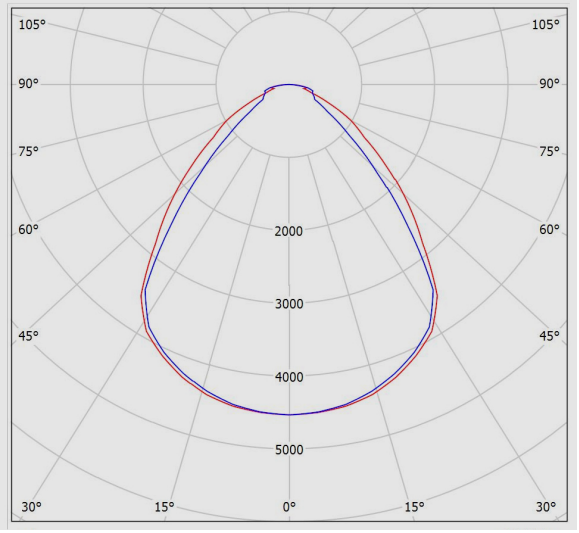


## نقشه فنی

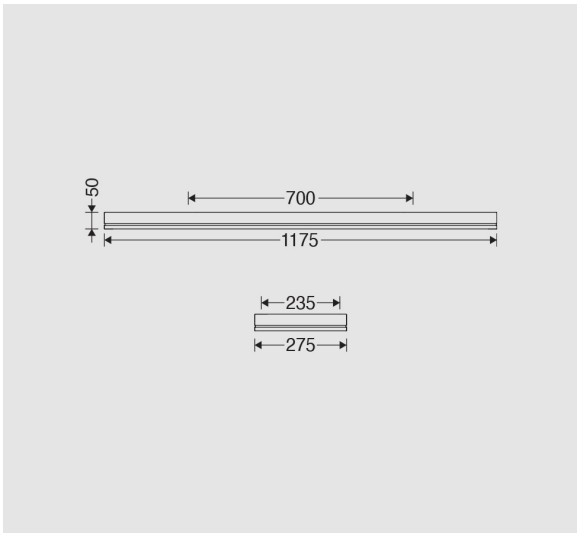




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.