


الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 64 وات 9000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR



6500K



LOOPING



Flicker Free



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M324RLED6LU865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	9000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M324RLED6LU865-W

الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 64 وات 9000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	1175x275x50
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4

M324RLED6LU865-W

الگانس - چراغ LED روکار 30*120 با توان 64 وات 9000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.3	18.4	17.6	18.6	18.8	17.5	18.5	17.7	18.7	19.0	
	3H	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6	18.2	19.1	18.5	19.4	19.6	
	4H	18.4	19.3	18.7	19.6	19.8	18.6	19.5	18.9	19.8	20.1	
	6H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	19.1	20.0	19.5	20.3	20.6	
	8H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	19.3	20.1	19.7	20.4	20.7	
4H	12H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	19.4	20.2	19.8	20.5	20.9	
	2H	17.6	18.5	17.9	18.7	19.0	17.7	18.6	18.0	18.9	19.1	
	3H	18.6	19.3	18.9	19.7	20.0	18.5	19.3	18.9	19.6	20.0	
	4H	19.1	19.8	19.5	20.1	20.4	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	
	6H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9	19.8	20.4	20.2	20.7	21.1	
8H	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	20.0	20.6	20.5	21.0	21.4	
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5	
	4H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	20.1	20.6	20.6	21.0	21.4	
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.5	20.8	20.9	21.3	21.8	
12H	12H	20.5	20.8	21.0	21.3	21.8	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0	
	4H	19.3	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.7	
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	8H	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6						
S = 1.5H	+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3						
S = 2.0H	+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5						
Standard table	BK04					BK04						
Correction Summand	2.4					2.6						
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux												

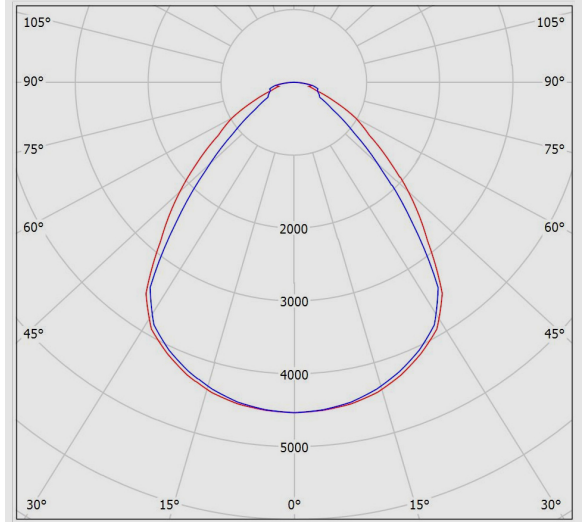

نقشه فنی

