

M415EMLED2830-W

آتری - چراغ نورپردازی نما آتری قطر 7.5



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آتری با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ می باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آتری
کد کاتالوگ / کد محصول:	M415EMLED2830-W
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوري چراغ (لومن):	600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M415EMLED2830-W

آتريا - چراغ نورپردازي نما آتريا قطر 7.5


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~280 VDC، 176~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.52
ابعاد(میلیمتر):	Ø76x100
مقاومت مکانیکی:	IK07

M415EMLED2830-W

آتری - چراغ نورپردازی نما آتری قطر 7.5

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.8	20.6	20.1	20.8	21.0	19.5	20.3	19.8	20.5	20.7	
	3H	20.5	21.2	20.8	21.4	21.7	20.1	20.8	20.4	21.0	21.3	
	4H	20.7	21.3	21.0	21.6	21.9	20.2	20.9	20.5	21.2	21.4	
	6H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.3	20.9	20.6	21.2	21.4	
	8H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.2	20.8	20.6	21.1	21.4	
4H	12H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.2	20.8	20.6	21.1	21.4	
	2H	20.1	20.8	20.4	21.0	21.3	19.8	20.5	20.2	20.8	21.0	
	3H	20.9	21.4	21.2	21.8	22.1	20.6	21.1	20.9	21.4	21.7	
	4H	21.2	21.7	21.5	22.0	22.3	20.8	21.3	21.1	21.6	21.9	
	6H	21.3	21.8	21.8	22.1	22.5	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	
8H	8H	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	
	12H	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	20.8	21.1	21.2	21.5	21.9	
	4H	21.2	21.6	21.6	22.0	22.4	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	
	6H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	
	8H	21.5	21.7	21.9	22.2	22.6	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	
12H	12H	21.5	21.7	22.0	22.2	22.6	20.9	21.1	21.4	21.5	22.0	
	4H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	20.8	21.1	21.2	21.5	22.0	
	6H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	
	8H	21.5	21.7	21.9	22.1	22.6	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	
	12H	21.5	21.7	21.9	22.1	22.6	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.8 / -0.6					+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+2.0 / -1.2					+1.3 / -1.4					
S = 2.0H		+3.2 / -2.2					+2.3 / -2.5					
Standard table Correction Summand		BK02 3.3					BK02 2.8					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

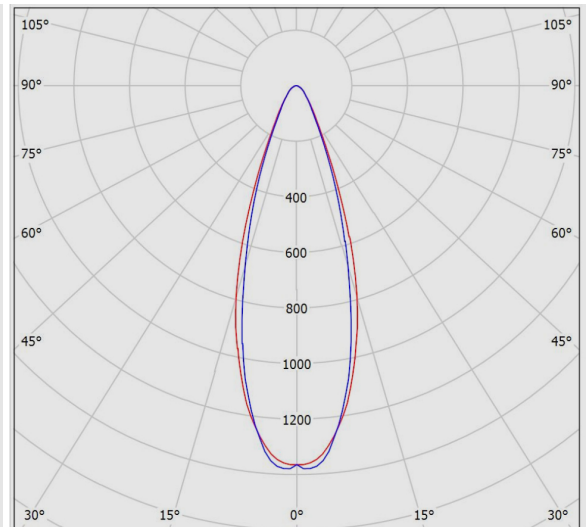

نقشه فنی

