
M415ENLED2830-BL

آتريا - چراغ نورپردازي نما آتريا قطر 7.5





معرفی محصول

چراغ نورپردازي نما آتريا با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها و اشياء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زيبا، بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آتريا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M415ENLED2830-BL
نوع نصب:	ديواري روكار، نصب به كف، سقفي روكار
كاربرد:	فضاي سبز، نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوري چراغ (لومن):	550
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	92
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-20°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M415ENLED2830-BL

آتريا - چراغ نورپردازي نما آتريا قطر 7.5

ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	176~280 VDC، 176~264 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	كابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ويژگي بدنه:	قابليت چرخش محفظه اپتيك در زواياي مختلف
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 4 ميليمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.52
ابعاد(ميليمتر):	Ø76x100
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M415ENLED2830-BL

آتریا - چراغ نورپردازي نما آتریا قطر 7.5


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.6	19.4	18.9	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.7
	3H	19.3	20.0	19.6	20.2	20.5	18.9	19.6	19.2	19.9	20.1
	4H	19.4	20.1	19.8	20.4	20.6	19.0	19.7	19.3	19.9	20.2
	6H	19.5	20.1	19.8	20.3	20.6	19.0	19.6	19.3	19.9	20.2
	8H	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6	19.0	19.5	19.3	19.8	20.1
	12H	19.4	20.0	19.7	20.3	20.6	18.9	19.5	19.3	19.8	20.1
4H	2H	19.1	19.8	19.4	20.0	20.3	19.0	19.6	19.3	19.9	20.1
	3H	19.8	20.4	20.2	20.7	21.0	19.5	20.0	19.8	20.3	20.6
	4H	20.0	20.5	20.4	20.8	21.2	19.6	20.1	20.0	20.4	20.7
	6H	20.1	20.5	20.5	20.8	21.2	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8
	8H	20.0	20.4	20.5	20.8	21.2	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7
	12H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7
8H	4H	20.0	20.4	20.4	20.7	21.1	19.6	20.0	20.0	20.3	20.7
	6H	20.1	20.3	20.5	20.8	21.2	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
	8H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	19.6	19.8	20.0	20.3	20.7
	12H	20.0	20.2	20.5	20.6	21.1	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7
12H	4H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7
	6H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	19.6	19.8	20.1	20.3	20.7
	8H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.1	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+1.4 / -1.0					+1.2 / -1.5				
S = 2.0H		+1.7 / -2.4					+2.1 / -3.4				
Standard table		BK02					BK02				
Correction Summand		2.1					1.7				
Corrected Glare Indices referring to 550lm Total Luminous Flux											

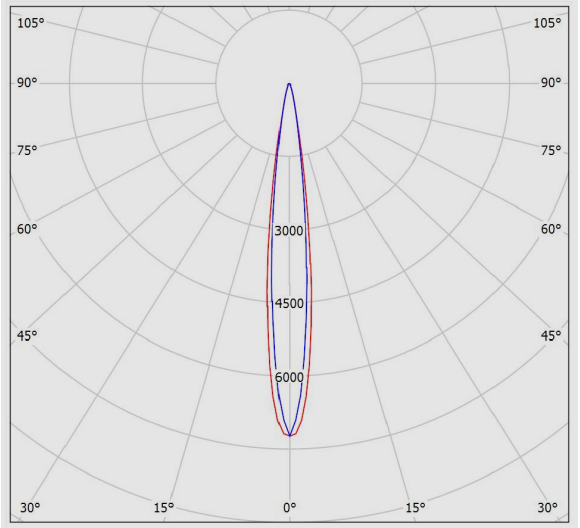

نقشه فنی

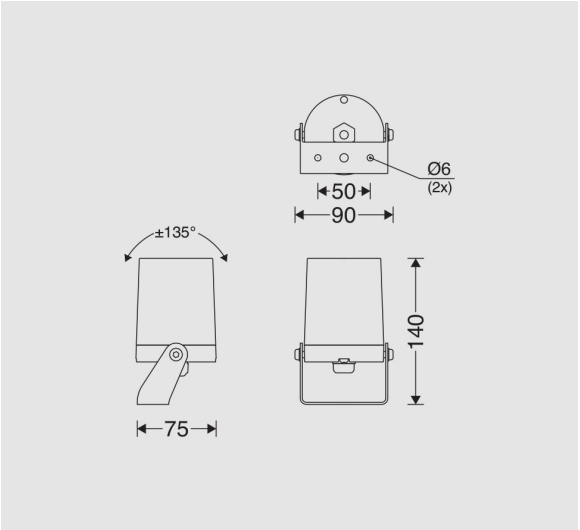

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.