
**M415ENLED1AMB-W**

## آتريا - چراغ نورپردازي نما آتريا قطر 7.5






### معرفی محصول

چراغ نورپردازي نما آتريا با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها و اشياء در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. طراحي زيبا، بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ می‌باشد.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | آتريا |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M415ENLED1AMB-W |
| نوع نصب: | نصب به كف، سقفي روكار، ديواري روكار |
| كاربرد: | فضاي سبز، نورپردازي فضاي آزاد |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | Amber |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 50.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضريب نمود رنگ: | - |
| توان چراغ (وات): | 7 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 350 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 50 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 50°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -20°C |
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |



اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازى نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M415ENLED1AMB-W**

## آتريا - چراغ نورپردازي نما آتريا قطر 7.5

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور: | Non-dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 176~264 VAC، 176~280 VDC |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz , 0 (DC) |
| جنس سيم و كابل: | كابل افشان PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | شيري |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9002 |
| ويژگي بدنه: | قابليت چرخش محفظه اپتيك در زواياي مختلف |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 4 ميليمتر |
| جنس لنز: | پلي كربناتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 14 |
| جنس نوار آببندي: | سيليكونی |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 0.52 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø76x100 |
| مقاومت مكانيكي: | IK07 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M415ENLED1AMB-W

## آتریا - چراغ نورپردازي نما آتریا قطر 7.5


### نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 17.1 | 17.8 | 17.3 | 18.0 | 18.2 | 16.9 | 17.7 | 17.2 | 17.9 | 18.1 |
| | 3H | 17.7 | 18.4 | 18.0 | 18.7 | 18.9 | 17.4 | 18.1 | 17.6 | 18.3 | 18.5 |
| | 4H | 17.9 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | 19.0 | 17.4 | 18.1 | 17.7 | 18.3 | 18.6 |
| | 6H | 17.9 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | 19.1 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 18.3 | 18.6 |
| | 8H | 17.9 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 17.4 | 18.0 | 17.7 | 18.3 | 18.6 |
| | 12H | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 17.4 | 17.9 | 17.7 | 18.2 | 18.5 |
| 4H | 2H | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 18.4 | 18.7 | 17.4 | 18.1 | 17.7 | 18.3 | 18.6 |
| | 3H | 18.3 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 17.9 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 19.1 |
| | 4H | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.0 | 18.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| | 6H | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| | 8H | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 19.1 |
| | 12H | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19.1 |
| 8H | 4H | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| | 6H | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.2 |
| | 8H | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.2 |
| | 12H | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 19.1 |
| 12H | 4H | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19.1 |
| | 6H | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 18.0 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.2 |
| | 8H | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 19.1 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.2 / -0.2 | | | | |
| S = 1.5H | | +1.4 / -1.0 | | | | | +1.2 / -1.5 | | | | |
| S = 2.0H | | +1.7 / -2.4 | | | | | +2.1 / -3.4 | | | | |
| Standard table | | BK02 | | | | | BK02 | | | | |
| Correction Summand | | 0.5 | | | | | 0.2 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 350lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

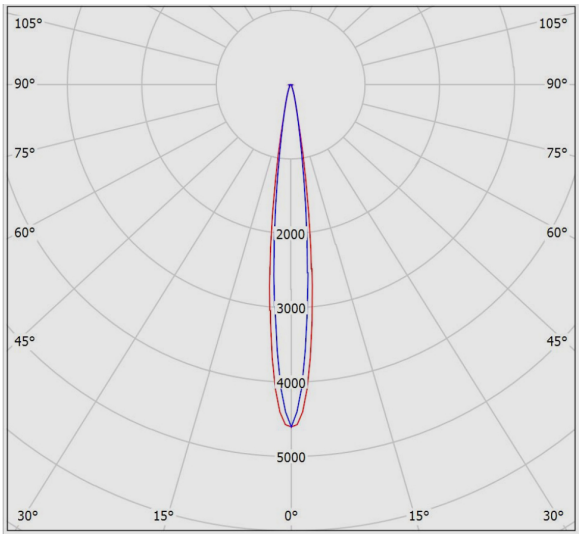


### نقشه فنی

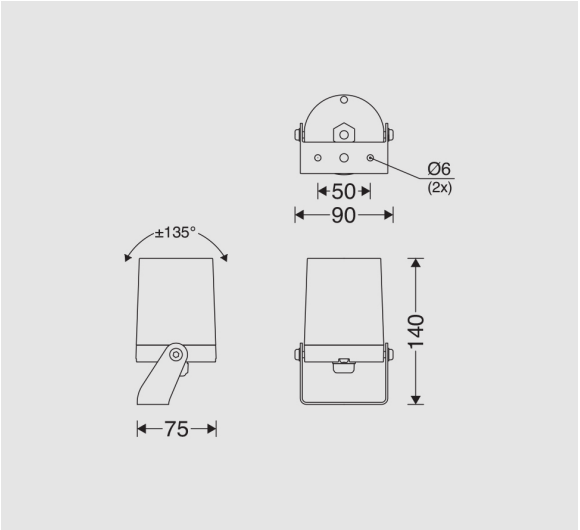




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.