

M415EMLED1AMB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات LED با (IP66) و توان 7 وات، 400 لومن قطر 7.5 سانتی متر، دمای رنگ نور Amber و لنز M- مشکی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آتريا با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ می باشد.



جدول اطلاعات فنی

M415EMLED1AMB-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد، فضای سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
Amber	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
-	ضریب نمود رنگ:
7	توان چراغ (وات):
400	شار نوری چراغ (لومن):
57	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:

M415EMLED1AMB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات LED با (IP66) و توان 7 وات، 400 لومن قطر 7.5 سانتی متر، دمای رنگ نور Amber و لنز M- مشکی


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~264 VAC، 176~280 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.52
ابعاد (میلیمتر):	Ø76x100
مقاومت مکانیکی:	IK07

M415EMLED1AMB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات LED با (IP66) و توان 7 وات، 400 لومن قطر 7.5 سانتی متر، دمای رنگ نور Amber و لنز M- مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.6	18.1	18.9	18.4	19.1	19.3		
	3H	19.1	19.8	19.3	20.0	20.2	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9		
	4H	19.3	19.9	19.6	20.2	20.4	18.8	19.5	19.1	19.8	20.0		
	6H	19.4	20.0	19.7	20.3	20.6	18.8	19.5	19.2	19.7	20.0		
	8H	19.4	20.0	19.7	20.3	20.6	18.8	19.4	19.2	19.7	20.0		
4H	12H	19.4	19.9	19.7	20.3	20.6	18.8	19.4	19.1	19.7	20.0		
	2H	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9	18.4	19.1	18.7	19.4	19.6		
	3H	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7	19.2	19.7	19.5	20.0	20.3		
	4H	19.8	20.2	20.1	20.6	20.9	19.4	19.8	19.7	20.2	20.5		
	6H	19.9	20.4	20.3	20.7	21.1	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
8H	8H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
	12H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5		
	4H	19.8	20.2	20.2	20.6	21.0	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
	6H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7		
	8H	20.1	20.3	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7		
12H	12H	20.1	20.3	20.6	20.7	21.2	19.5	19.7	19.9	20.1	20.6		
	4H	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5		
	6H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.6		
		6H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -0.5					+0.5 / -0.7						
S = 1.5H		+2.0 / -1.2					+1.3 / -1.4						
S = 2.0H		+3.2 / -2.2					+2.3 / -2.5						
Standard table		BK02					BK02						
Correction		1.8					1.4						
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 400lm Total Luminous Flux													

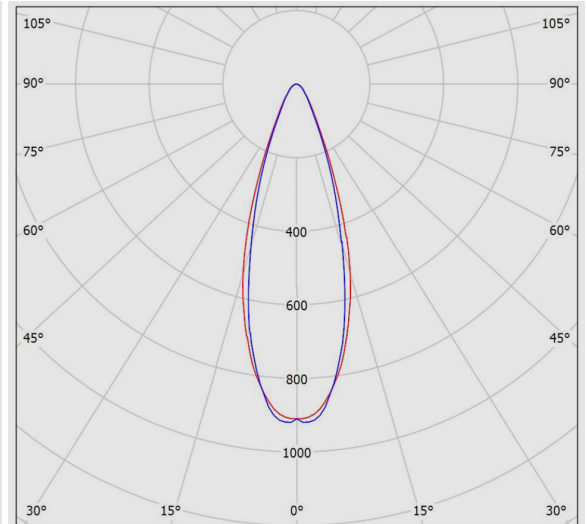

نقشه فنی

