



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آتريا با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ می باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آتريا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M415EMLED1AMB-BL
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	7
شار نوري چراغ (لومن):	400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	57
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M415EMLED1AMB-BL

آتری - چراغ نورپردازی نما آتری قطر 7.5

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تك كاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~264 VAC، 176~280 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	كابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	35 درجه
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.52
ابعاد(میلیمتر):	∅76x100
مقاومت مکانیکی:	IK07

M415EMLED1AMB-BL

آتری - چراغ نورپردازی نما آتری قطر 7.5


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		70	70	50	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction et right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.6	18.1	18.9	18.4	19.1	19.3		
	3H	19.1	19.8	19.3	20.0	20.2	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9		
	4H	19.3	19.9	19.6	20.2	20.4	18.8	19.5	19.1	19.8	20.0		
	6H	19.4	20.0	19.7	20.3	20.6	18.8	19.5	19.2	19.7	20.0		
	8H	19.4	20.0	19.7	20.3	20.6	18.8	19.4	19.2	19.7	20.0		
4H	2H	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9	18.4	19.1	18.7	19.4	19.6		
	3H	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7	19.2	19.7	19.5	20.0	20.3		
	4H	19.8	20.2	20.1	20.6	20.9	19.4	19.8	19.7	20.2	20.5		
	6H	19.9	20.4	20.3	20.7	21.1	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
	8H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
8H	2H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5		
	3H	19.8	20.2	20.2	20.6	21.0	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6		
	4H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7		
	6H	20.1	20.3	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7		
	8H	20.1	20.3	20.6	20.7	21.2	19.5	19.7	19.9	20.1	20.6		
12H	2H	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9	19.4	19.7	19.8	20.1	20.5		
	3H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.6		
	4H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.6		
	6H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.6		
	8H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7		

Variation of the observer position for the luminare distances S		
S = 1.0H	+0.8 / -0.5	+0.5 / -0.7
S = 1.5H	+2.0 / -1.2	+1.3 / -1.4
S = 2.0H	+3.2 / -2.2	+2.3 / -2.5

Standard table	BK02	BK02
Correction		
Summand	1.8	1.4

Corrected Glare Indices referring to 400lm Total Luminous Flux

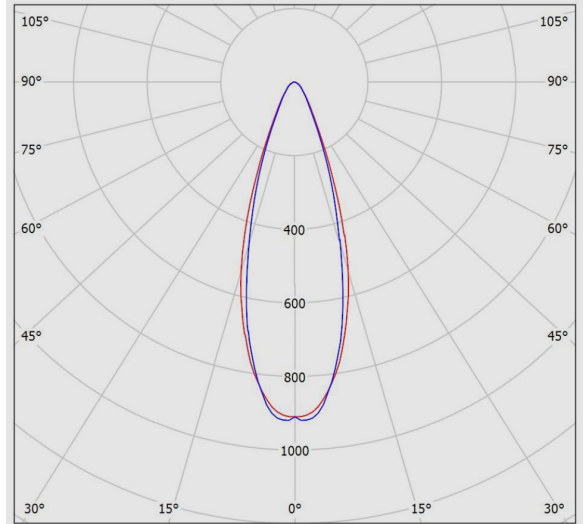

نقشه فنی

