

اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 6 وات، 200 لومن (IP66) و دمای رنگ نور 3000 کلوین - شیری



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما اکسایت با طراحی مدرن و زیبا برای ایجاد خطوط نوری و نورپردازی در نمای ساختمانها، پنجرهها، چهارچوبها، راهروها، پلها و ... در فضای داخلی و آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، عرض کم چراغ، لنز پلی‌کربنات با پخش تیز 180 درجه، فقدان زندگی نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اکسایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M325LE180LED4830-W
نوع نصب:	نصب به کف، دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوری چراغ (لومن):	200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	33
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free

M325LE180LED4830-W

اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 6 وات، 200 لومن (IP66) و دمای رنگ نور 3000 کلوین - شیری

Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

220~240 VAC±10%، 176~280 VDC

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم افشان PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس ترمینال :

سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوبینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

M16

سایز گلند:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

شیری

رنگ بدنه:

RAL9002

RAL رنگ بدنه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

خط نور 180 درجه

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی

ویژگی نوار آبندی:

روکش گالوانیزه

جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومت

جنس اتصالات خارجی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

0.4

وزن (کیلوگرم):

155x75x95

ابعاد(میلیمتر):

-


مقاومت مکانیکی:

M325LE180LED4830-W

اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 6 وات، 200 لومن (IP66) و دمایی رنگ نور 3000 کلوین - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	32.9	34.3	33.2	34.5	34.7	-1.6	-0.2	-1.3	0.1	0.3	
	3H	37.9	39.2	38.2	39.5	39.8	-1.8	-0.4	-1.4	-0.2	0.1	
	4H	40.1	41.4	40.5	41.6	41.9	-1.8	-0.6	-1.5	-0.3	-0.0	
	6H	42.1	43.2	42.5	43.6	43.9	-1.9	-0.8	-1.6	-0.4	-0.1	
	8H	43.2	44.4	43.6	44.7	45.0	-2.0	-0.8	-1.6	-0.5	-0.2	
	12H	44.6	45.7	44.9	46.0	46.3	-2.0	-0.9	-1.6	-0.6	-0.2	
4H	2H	32.6	33.8	32.9	34.1	34.4	-0.3	0.9	0.0	1.2	1.5	
	3H	37.6	38.7	38.0	39.1	39.4	-0.5	0.6	-0.1	0.9	1.3	
	4H	39.8	40.8	40.2	41.2	41.6	-0.6	0.4	-0.2	0.8	1.1	
	6H	41.9	42.8	42.3	43.2	43.6	-0.7	0.2	-0.3	0.6	1.0	
	8H	43.0	43.8	43.4	44.2	44.6	-0.7	0.1	-0.3	0.5	0.9	
	12H	44.3	45.1	44.8	45.5	46.0	-0.8	0.0	-0.3	0.4	0.9	
8H	4H	39.7	40.6	40.2	41.0	41.4	0.5	1.4	1.0	1.8	2.2	
	6H	41.7	42.5	42.2	42.9	43.4	0.4	1.2	0.9	1.6	2.1	
	8H	42.8	43.5	43.3	44.0	44.4	0.4	1.1	0.9	1.5	2.0	
	12H	44.2	44.8	44.7	45.3	45.8	0.4	1.0	0.9	1.4	1.9	
12H	4H	39.7	40.5	40.1	40.9	41.3	1.1	1.8	1.5	2.3	2.7	
	6H	41.7	42.4	42.2	42.8	43.3	1.0	1.6	1.5	2.1	2.6	
	8H	42.8	43.4	43.3	43.9	44.4	0.9	1.5	1.4	2.0	2.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -3.6					+2.1 / -2.9					
S = 1.5H		+3.2 / -10.4					+3.3 / -6.0					
S = 2.0H		+4.4 / -18.0					+4.4 / -8.1					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 200lm Total Luminous Flux												

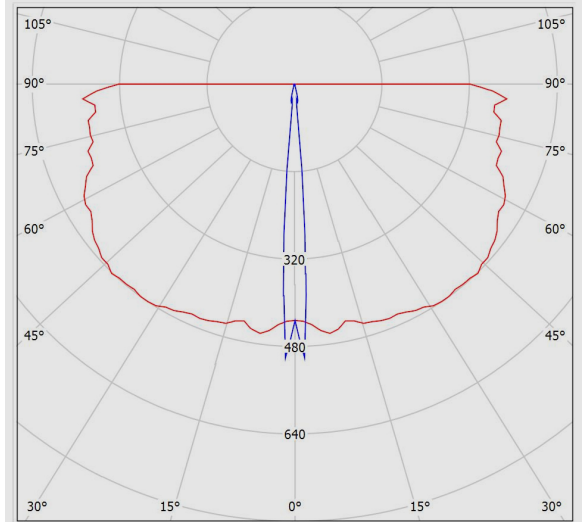

نقشه فنی

