
M325LE180LED4830-W

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت





معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما اکسایت با طراحي مدرن و زيبا برای ايجاد خطوط نوري و نورپردازی در نماي ساختمان‌ها، پنجره‌ها، چهارچوب‌ها، راهروها، پل‌ها و ... در فضاي داخلي و آزاد عرضه مي‌گردد.
طراحي زيبا، بدنه مستحكم، عرض كم چراغ، لنز پلي‌كربنات با پخش تيز 180 درجه، فقدان زنندگي نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اکسایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M325LE180LED4830-W
نوع نصب:	نصب به كف، سقفي روكار، ديواري روكار
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوري چراغ (لومن):	200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	33
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M325LE180LED4830-W

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت

ویژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	176~280 VDC، 220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	خط نور 180 درجه
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.4
ابعاد(ميليمتر):	155x75x95
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M325LE180LED4830-W

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	32.9	34.3	33.2	34.5	34.7	-1.6	-0.2	-1.3	0.1	0.3
	3H	37.9	39.2	38.2	39.5	39.8	-1.8	-0.4	-1.4	-0.2	0.1
	4H	40.1	41.4	40.5	41.6	41.9	-1.8	-0.6	-1.5	-0.3	-0.0
	6H	42.1	43.3	42.5	43.6	43.9	-1.9	-0.8	-1.6	-0.4	-0.1
	8H	43.2	44.4	43.6	44.7	45.0	-2.0	-0.8	-1.6	-0.5	-0.2
	12H	44.6	45.7	44.9	46.0	46.3	-2.0	-0.9	-1.6	-0.6	-0.2
4H	2H	32.6	33.8	32.9	34.1	34.4	-0.3	0.9	0.0	1.2	1.5
	3H	37.6	38.7	38.0	39.1	39.4	-0.5	0.6	-0.1	0.9	1.3
	4H	39.8	40.8	40.2	41.2	41.6	-0.6	0.4	-0.2	0.8	1.1
	6H	41.9	42.8	42.3	43.2	43.6	-0.7	0.2	-0.3	0.6	1.0
	8H	43.0	43.8	43.4	44.2	44.6	-0.7	0.1	-0.3	0.5	0.9
	12H	44.3	45.1	44.8	45.5	46.0	-0.8	0.0	-0.3	0.4	0.9
8H	4H	39.7	40.6	40.2	41.0	41.4	0.5	1.4	1.0	1.8	2.2
	6H	41.7	42.5	42.2	42.9	43.4	0.4	1.2	0.9	1.6	2.1
	8H	42.8	43.5	43.3	44.0	44.4	0.4	1.1	0.9	1.5	2.0
	12H	44.2	44.8	44.7	45.3	45.8	0.4	1.0	0.9	1.4	1.9
12H	4H	39.7	40.5	40.1	40.9	41.3	1.1	1.8	1.5	2.3	2.7
	6H	41.7	42.4	42.2	42.8	43.3	1.0	1.6	1.5	2.1	2.6
	8H	42.8	43.4	43.3	43.9	44.4	0.9	1.5	1.4	2.0	2.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.7 / -3.6	+2.1 / -2.9
S = 1.5H	+3.2 / -10.4	+3.3 / -6.0
S = 2.0H	+4.4 / -18.0	+4.4 / -8.1
Standard table	---	---
Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 2001m Total Luminous Flux

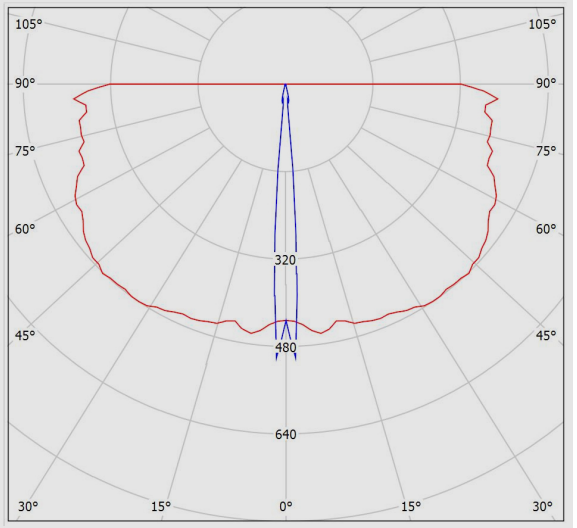

نقشه فنی

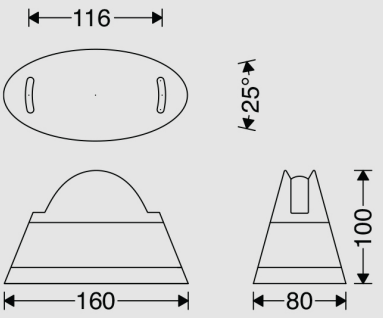

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.