


اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 7 وات، 150 لومن (IP66) و دمایی رنگ نور Amber - طوسی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما اکسایت با طراحی مدرن و زیبا برای ایجاد خطوط نوری و نورپردازی در نمای ساختمانها، پنجرهها، چهارچوبها، راهروها، پلها و ... در فضای داخلی و آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، عرض کم چراغ، لنز پلی‌کربنات با پخش تیز 180 درجه، فقدان زندگی نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اکسایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M325LE180LED3AMB-S
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ماژول:	1
دمایی رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
توان چراغ (وات):	7
شار نوری چراغ (لومن):	150
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	21
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%، 176~280 VDC

M325LE180LED3AMB-S

اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 7 وات، 150 لومن (IP66) و دمای رنگ نور Amber - طوسی


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	خط نور 180 درجه
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.4
ابعاد (میلیمتر):	155x75x95

M325LE180LED3AMB-S

اکسایت - چراغ LED خط نور 180 درجه با توان 7 وات، 150 لومن (IP66) و دمایی رنگ نور Amber - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	31.9	33.3	32.2	33.5	33.7	-2.6	-1.2	-2.3	-0.9	-0.7	-0.9
	3H	36.9	38.2	37.2	38.5	38.8	-2.8	-1.4	-2.4	-1.2	-1.0	-1.1
	4H	39.1	40.4	39.5	40.6	40.9	-2.8	-1.6	-2.5	-1.3	-1.1	-1.1
	6H	41.1	42.3	41.5	42.6	42.9	-2.9	-1.8	-2.6	-1.4	-1.1	-1.2
	8H	42.2	43.4	42.6	43.7	44.0	-3.0	-1.8	-2.6	-1.5	-1.2	-1.2
	12H	43.6	44.7	43.9	45.0	45.3	-3.0	-1.9	-2.6	-1.6	-1.2	-1.2
4H	2H	31.6	32.8	31.9	33.1	33.4	-1.3	-0.1	-1.0	0.2	0.5	0.5
	3H	36.6	37.7	37.0	38.1	38.4	-1.5	-0.4	-1.1	-0.1	0.3	0.3
	4H	38.8	39.8	39.2	40.2	40.6	-1.6	-0.6	-1.2	-0.2	0.1	0.1
	6H	40.9	41.8	41.3	42.2	42.6	-1.7	-0.8	-1.3	-0.4	0.0	0.0
	8H	42.0	42.8	42.4	43.2	43.6	-1.7	-0.9	-1.3	-0.5	-0.1	-0.1
	12H	43.3	44.1	43.8	44.5	45.0	-1.8	-1.0	-1.3	-0.6	-0.1	-0.1
8H	4H	38.7	39.6	39.2	40.0	40.4	-0.5	0.4	-0.0	0.8	1.2	1.2
	6H	40.7	41.5	41.2	41.9	42.4	-0.6	0.2	-0.1	0.6	1.1	1.1
	8H	41.8	42.5	42.3	43.0	43.4	-0.6	0.1	-0.1	0.5	1.0	1.0
	12H	43.2	43.8	43.7	44.3	44.8	-0.6	-0.0	-0.1	0.4	0.9	0.9
12H	4H	38.7	39.5	39.1	39.9	40.3	0.1	0.8	0.5	1.3	1.7	1.7
	6H	40.7	41.4	41.2	41.8	42.3	0.0	0.6	0.5	1.1	1.6	1.6
	8H	41.8	42.4	42.3	42.9	43.4	-0.1	0.5	0.4	1.0	1.5	1.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -3.6					+2.1 / -2.9					
S = 1.5H		+3.2 / -10.4					+3.3 / -6.0					
S = 2.0H		+4.4 / -18.0					+4.4 / -8.1					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 150lm Total Luminous Flux												

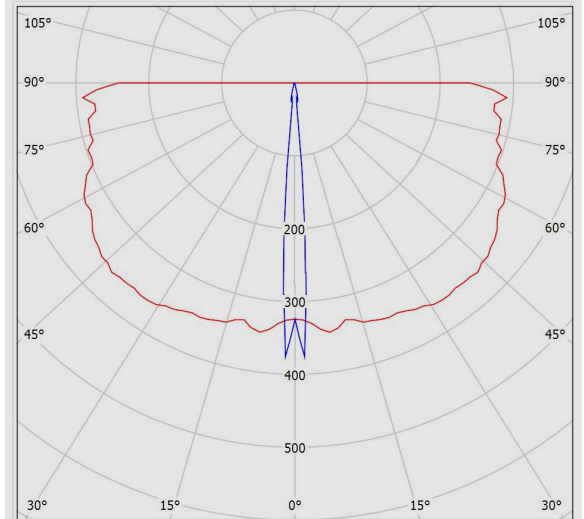

نقشه فنی

