
M325LE180LED3AMB-S

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت





معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما اکسایت با طراحي مدرن و زيبا برای ايجاد خطوط نوري و نورپردازی در نماي ساختمان‌ها، پنجره‌ها، چهارچوب‌ها، راهروها، پل‌ها و ... در فضاي داخلي و آزاد عرضه مي‌گردد.
طراحي زيبا، بدنه مستحكم، عرض كم چراغ، لنز پلي‌كربنات با پخش تيز 180 درجه، فقدان زنندگي نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اکسایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M325LE180LED3AMB-S
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار، نصب به كف
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
توان چراغ (وات):	7
شار نوري چراغ (لومن):	150
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	21
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	45°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M325LE180LED3AMB-S

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%، 176~280 VDC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلی آمید
ويژگی ترمينال:	سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	خط نور 180 درجه
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	0.4
ابعاد(میلیمتر):	155x75x95

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M325LE180LED3AMB-S

اکسایت - چراغ لایت افکت اکسایت

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	31.9	33.3	32.2	33.5	33.7	-2.6	-1.2	-2.3	-0.9	-0.7
	3H	36.9	38.2	37.2	38.5	38.8	-2.8	-1.4	-2.4	-1.2	-0.9
	4H	39.1	40.4	39.5	40.6	40.9	-2.8	-1.6	-2.5	-1.3	-1.0
	6H	41.1	42.3	41.5	42.6	42.9	-2.9	-1.8	-2.6	-1.4	-1.1
	8H	42.2	43.4	42.6	43.7	44.0	-3.0	-1.8	-2.6	-1.5	-1.2
	12H	43.6	44.7	43.9	45.0	45.3	-3.0	-1.9	-2.6	-1.6	-1.2
4H	2H	31.6	32.8	31.9	33.1	33.4	-1.3	-0.1	-1.0	0.2	0.5
	3H	36.6	37.7	37.0	38.1	38.4	-1.5	-0.4	-1.1	-0.1	0.3
	4H	38.8	39.8	39.2	40.2	40.6	-1.6	-0.6	-1.2	-0.2	0.1
	6H	40.9	41.8	41.3	42.2	42.6	-1.7	-0.8	-1.3	-0.4	0.0
	8H	42.0	42.8	42.4	43.2	43.6	-1.7	-0.9	-1.3	-0.5	-0.1
	12H	43.3	44.1	43.8	44.5	45.0	-1.8	-1.0	-1.3	-0.6	-0.1
8H	4H	38.7	39.6	39.2	40.0	40.4	-0.5	0.4	-0.0	0.8	1.2
	6H	40.7	41.5	41.2	41.9	42.4	-0.6	0.2	-0.1	0.6	1.1
	8H	41.8	42.5	42.3	43.0	43.4	-0.6	0.1	-0.1	0.5	1.0
	12H	43.2	43.8	43.7	44.3	44.8	-0.6	-0.0	-0.1	0.4	0.9
12H	4H	38.7	39.5	39.1	39.9	40.3	0.1	0.8	0.5	1.3	1.7
	6H	40.7	41.4	41.2	41.8	42.3	-0.0	0.6	0.5	1.1	1.6
	8H	41.8	42.4	42.3	42.9	43.4	-0.1	0.5	0.4	1.0	1.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.7 / -3.6	+2.1 / -2.9
S = 1.5H	+3.2 / -10.4	+3.3 / -6.0
S = 2.0H	+4.4 / -18.0	+4.4 / -8.1
Standard table	---	---
Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 150lm Total Luminous Flux

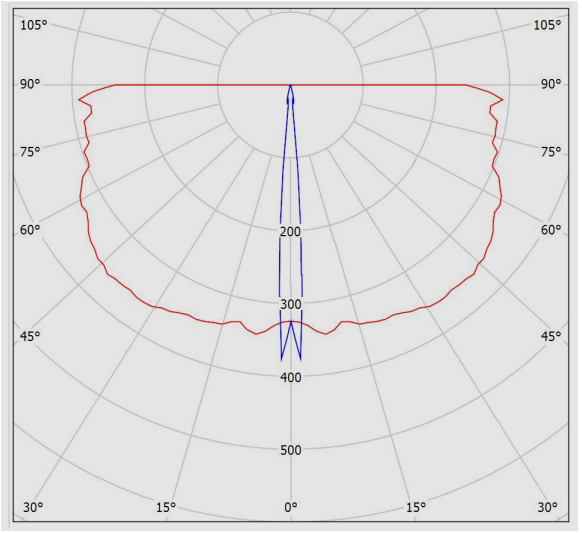

نقشه فنی

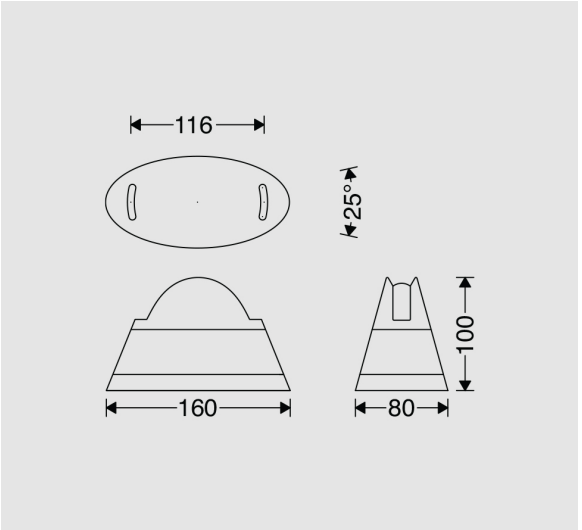

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.