



M386ED4LED3865-W

آریانا کامفورت - چراغ LED دانلایت توکار کامفورت دهانه 10 سانتی متری 9 وات 650 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار آریانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M386ED4LED3865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپرمارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از LED 0.5
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	9
شار نوری چراغ (لومن):	650
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	72
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Low Flicker
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M386ED4LED3865-W


آریانا کامفورت - چراغ LED دانلایت توکار کامفورت دهانه 10 سانتی متری 9 وات 650 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف، طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.21
ابعاد(میلیمتر):	Ø115x61

M386ED4LED3865-W

آریانا کامفورت - چراغ LED دانالایت توکار کامفورت دهانه 10 سانتی متری 9 وات 650 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و مازول برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.2	22.4	21.5	22.6	22.8	21.2	22.4	21.5	22.6	22.8	
	3H	21.5	22.6	21.8	22.8	23.1	21.5	22.6	21.8	22.8	23.1	
	4H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1	
	6H	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	
	8H	21.5	22.3	21.8	22.6	22.9	21.5	22.3	21.8	22.6	22.9	
4H	12H	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	
	2H	21.4	22.4	21.8	22.7	23.0	21.4	22.4	21.8	22.7	23.0	
	3H	21.8	22.7	22.2	23.0	23.3	21.8	22.7	22.2	23.0	23.3	
	4H	21.9	22.6	22.3	22.9	23.3	21.9	22.6	22.3	22.9	23.3	
	6H	21.8	22.5	22.3	22.8	23.2	21.8	22.5	22.3	22.8	23.2	
8H	8H	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	
	12H	21.8	22.3	22.2	22.7	23.1	21.8	22.3	22.2	22.7	23.1	
	4H	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	
	6H	21.8	22.3	22.3	22.7	23.1	21.8	22.3	22.3	22.7	23.1	
	8H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	
12H	12H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	
	4H	21.8	22.3	22.2	22.7	23.1	21.8	22.3	22.2	22.7	23.1	
	6H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	
	8H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	
	8H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 1.5H		+0.9 / -2.0					+0.9 / -2.0					
S = 2.0H		+2.1 / -3.7					+2.1 / -3.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.8					3.8					
Corrected Glare Indices referring to 650lm Total Luminous Flux												

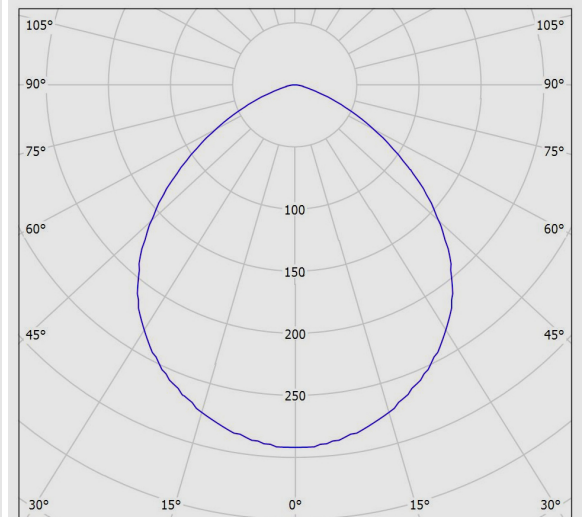

نقشه فنی

