


M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 60

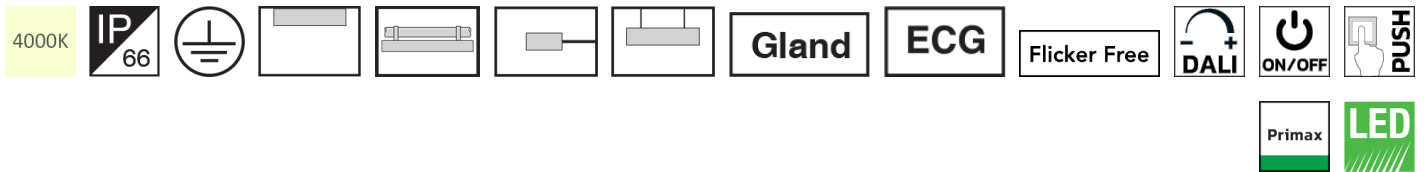

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

ایندورا	نام چراغ:
M450C60LED2840	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2200	شار نوري چراغ (لومن):
129	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 60


فلیکرها:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5	
ویژگی گلند:	گلند برنجی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304	
پوشش بدنه:	-	
رنگ بدنه:	-	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
پخش نور:	متقارن یکنواخت	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	2.3	
ابعاد(میلیمتر):	630x110x74	
مقاومت مکانیکی:	IK09	
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH	

M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	19.5	20.8	19.8	21.0	21.2	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5	
	3H	20.4	21.5	20.7	21.8	22.1	20.7	21.8	21.0	22.0	22.3	
	4H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.2	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	6H	20.7	21.7	21.0	21.9	22.3	20.5	21.5	20.9	21.8	22.1	
	8H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0	
4H	12H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.2	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	
	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	21.0	22.1	21.4	22.3	22.6	
	3H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	
	4H	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4	
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	
8H	8H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	
	4H	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6	20.8	21.5	21.3	21.8	22.3	
	6H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	
	8H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
12H	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
	4H	21.2	21.7	21.6	22.2	22.6	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	
	6H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.4						
S = 1.5H	+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2						
S = 2.0H	+1.0 / -2.0					+3.6 / -11.8						
Standard table	BK03					BK01						
Correction	3.8					3.1						
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

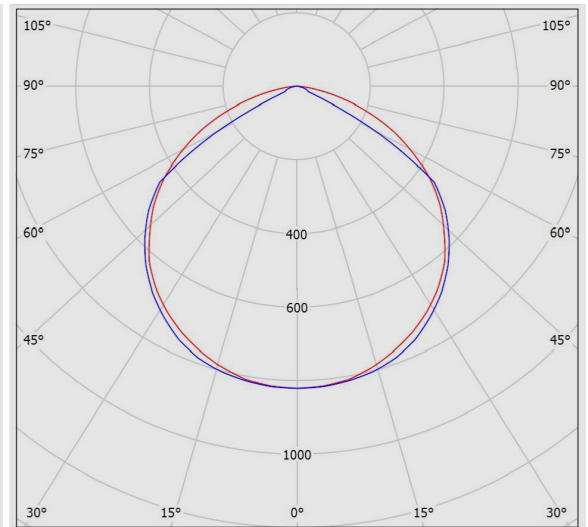

نقشه فنی

