M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایندورا طول 60





معرفی محصول

چراغ خطي ضد نم و غبار ایندورا با طراحي پیشرفته مازی‌نور به صورت روکار یا آویز براي شرایط بسیار سخت محیط‌هاي صنعتي با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایي که در آن نمي‌توان از قطعات پلاستیکي استفاده کرد، عرضه مي‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکي و شیمیایي زیاد، بازدهي زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایندورا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M450C60LED2840
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفي روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایندورا طول 60

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولی PVC الياف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ويژگي گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	2.3
ابعاد(ميليمتر):	630x110x74
مقاومت مكانيكي:	IK09
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH، ترووایرینگ

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M450C60LED2840

ایندورا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایندورا طول 60


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.5	20.8	19.8	21.0	21.2	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5
	3H	20.4	21.5	20.7	21.8	22.1	20.7	21.8	21.0	22.0	22.3
	4H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.2	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2
	6H	20.7	21.7	21.0	21.9	22.3	20.5	21.5	20.9	21.8	22.1
	8H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0
	12H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.2	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0
4H	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	21.0	22.1	21.4	22.3	22.6
	3H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5
	4H	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3
	8H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
8H	4H	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6	20.8	21.5	21.3	21.8	22.3
	6H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2
	8H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1
	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1
12H	4H	21.2	21.7	21.6	22.2	22.6	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2
	6H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1
	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.4				
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2				
S = 2.0H		+1.0 / -2.0					+3.6 / -11.8				
Standard table		BK03					BK01				
Correction Summand		3.8					3.1				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											

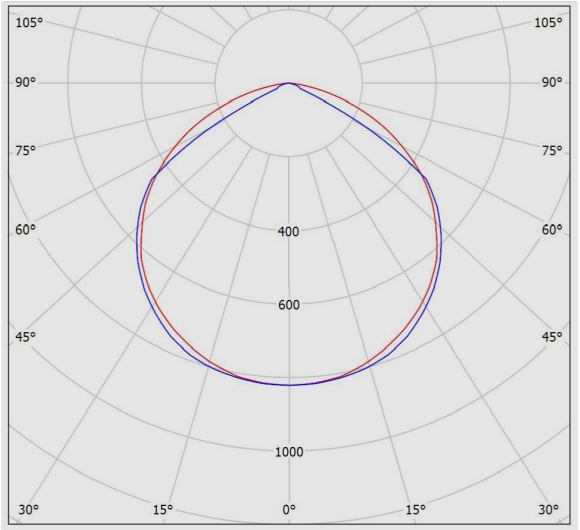

نقشه فنی

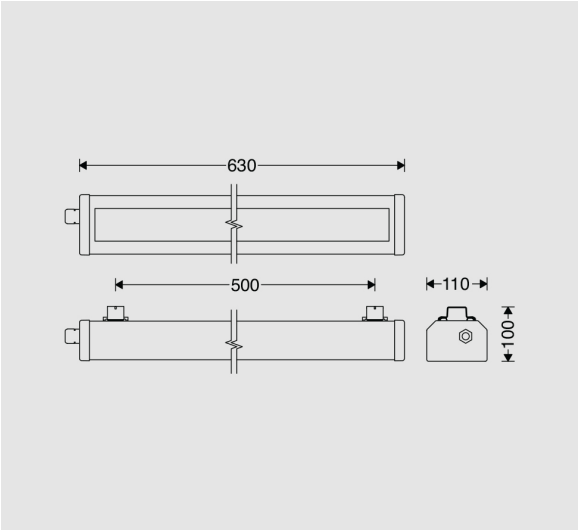

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.