


M450C60LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M450C60LED2865		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	
کاربرد:	صنعتی	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	17	
شار نوری چراغ (لومن):	2200	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	129	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C	
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable	

M450C60LED2865


چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.3
ابعاد (میلیمتر):	630x110x74
مقاومت مکانیکی:	IK09

M450C60LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمایی رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.5	20.8	19.8	21.0	21.2	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5	
	3H	20.4	21.5	20.7	21.8	22.1	20.7	21.8	21.0	22.0	22.3	
	4H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.2	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	6H	20.7	21.7	21.0	21.9	22.3	20.5	21.5	20.9	21.8	22.1	
	8H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0	
4H	12H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.2	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	
	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	21.0	22.1	21.4	22.3	22.6	
	3H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	
	4H	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4	
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	
6H	8H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	
	4H	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6	20.8	21.5	21.3	21.8	22.3	
	6H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	
	8H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
12H	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
	4H	21.2	21.7	21.6	22.2	22.6	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	
	6H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.4					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+1.0 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction Summand		3.8					3.1					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

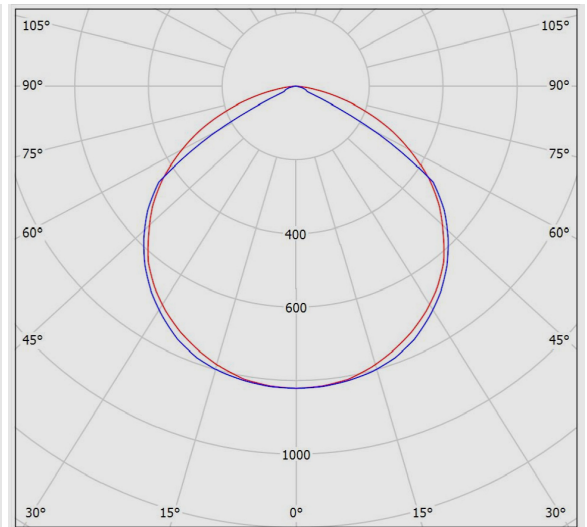

نقشه فنی

