


M450C60LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلین و با بدنه استنلس استیل



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

ایندورا	نام چراغ:
M450C60LED2865	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2200	شار نوری چراغ (لومن):
129	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:

M450C60LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل

Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
گلند برنجی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
استنلس استیل گرید 304	جنس بدنه:
-	پوشش بدنه:
-	رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبندی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
2.3	وزن (کیلوگرم):
630x110x74	ابعاد(میلیمتر):
IK09	مقاومت مکانیکی:
درایور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M450C60LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 60 سانتی متر، با توان 17 وات، 2200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.5	20.8	19.8	21.0	21.2	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5	
	3H	20.4	21.5	20.7	21.8	22.1	20.7	21.8	21.0	22.0	22.3	
	4H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.2	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	6H	20.7	21.7	21.0	21.9	22.3	20.5	21.5	20.9	21.8	22.1	
	8H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0	
4H	12H	20.6	21.5	21.0	21.8	22.2	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	
	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	21.0	22.1	21.4	22.3	22.6	
	3H	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	
	4H	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4	
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	
8H	8H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	
	4H	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6	20.8	21.5	21.3	21.8	22.3	
	6H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	
	8H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
12H	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
	4H	21.2	21.7	21.6	22.2	22.6	20.8	21.4	21.3	21.8	22.2	
	6H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	
	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	20.7	21.1	21.2	21.6	22.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.4					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+1.0 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction Summand		3.8					3.1					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

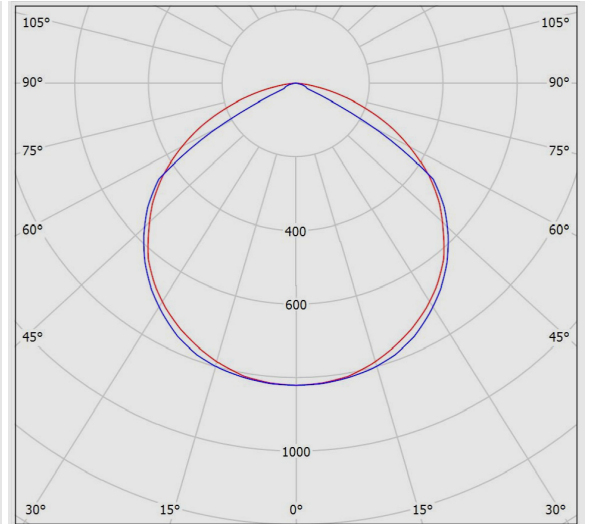

نقشه فنی

