

M450C120LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایندورا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M450C120LED2865
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M450C120LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل

Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
گلند برنجی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
استنلس استیل گرید 304	جنس بدنه:
-	پوشش بدنه:
-	رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی	ویژگی نوار آبندی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
4.3	وزن (کیلوگرم):
1189x110x74	ابعاد(میلیمتر):
IK09	مقاومت مکانیکی:
درایور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M450C120LED2865

ایندورا - چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.2	20.2	21.4	21.7	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1	
	3H	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9	
	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	
	12H	21.1	21.9	21.4	22.3	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	
	3H	21.5	22.3	21.6	22.7	23.0	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	
	4H	21.7	22.5	22.1	22.9	23.2	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	
	6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	8H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	12H	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	
8H	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.3	21.8	21.8	22.3	22.7	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	12H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
12H	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	
	6H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.0	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+0.9 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction		4.2					3.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												

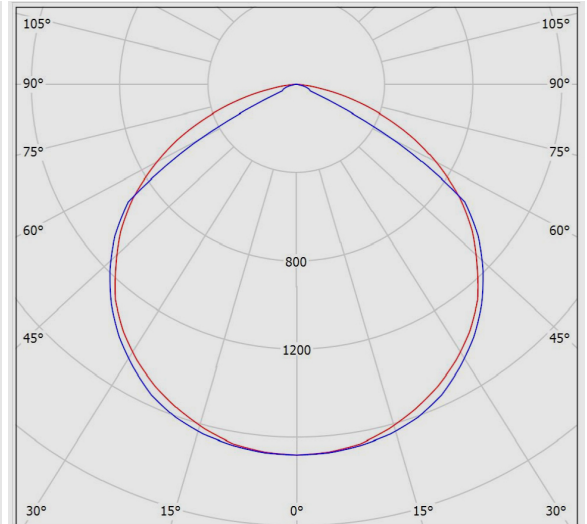

نقشه فنی

