

M5712MLED3865-W

آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (دو خانه)



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم زوایای تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنده‌گی نور و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M5712MLED3865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M5712MLED3865-W

آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (دو خانه)


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.66
ابعاد (میلیمتر):	315x175x70
مقاومت مکانیکی:	-

M5712MLED3865-W

آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (دو خانه)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.2	22.7	23.4	23.6	22.4	23.2	22.7	23.4	23.6	
	3H	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	
	4H	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	
	6H	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	
	8H	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	
4H	12H	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	
	2H	22.3	23.0	22.6	23.2	23.5	22.3	23.0	22.6	23.2	23.5	
	3H	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	
	4H	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	
	6H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
8H	8H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
	12H	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	
	4H	22.5	22.9	22.9	23.2	23.6	22.5	22.9	22.9	23.2	23.6	
	6H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	
	8H	22.7	22.9	23.1	23.3	23.8	22.7	22.9	23.1	23.3	23.8	
12H	12H	22.7	22.9	23.2	23.3	23.8	22.7	22.9	23.2	23.3	23.8	
	4H	22.5	22.8	22.9	23.2	23.6	22.5	22.8	22.9	23.2	23.6	
	6H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.7	22.6	22.8	23.1	23.3	23.7	
	8H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
	8H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -3.4					+2.0 / -3.4					
S = 1.5H		+4.2 / -3.9					+4.2 / -3.9					
S = 2.0H		+6.0 / -4.7					+6.0 / -4.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction		4.5					4.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3350lm Total Luminous Flux												

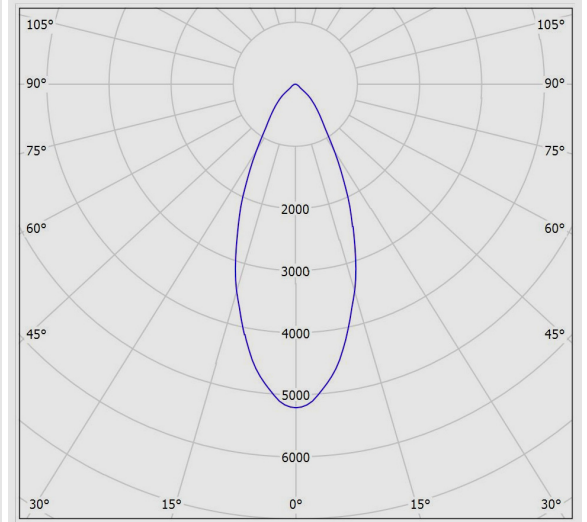

نقشه فنی

