

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم زوایای تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنگدگی نور و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M5712MLED3830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
60	توان چراغ (وات):
6500	شار نوری چراغ (لومن):
108	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6500 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.66
ابعاد (میلیمتر):	315x175x70

M5712MLED3830-BL

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4	16.4
	3H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	17.4
	4H	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8	17.8
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	18.1
	8H	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	18.2
4H	12H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	18.3
	2H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	16.8
	3H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	17.9
	4H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	18.5
	6H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	18.9
8H	8H	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0	19.0
	12H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	19.1
	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	18.6
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	19.2
	8H	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4	19.4
12H	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	19.6
	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	18.6
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	19.2
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3					
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8					
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-0.4					-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

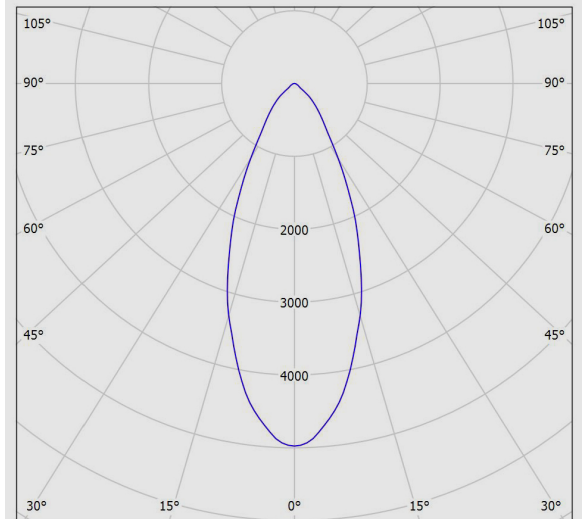

نقشه فنی

