M5712MLED3840-BL

آدنا - چراغ LED مولتي دانلايت دو خانه توكار 60 وات 6700 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين، به قطر 9 سانتي متر و لنز M – مشكي

LED | 4000K | LOOPING | ECG | RAL 9005 | Flicker Free

معرفی محصول

چراغ مولتي‌دانلايت توكار آدنا با طراحی مينيمال و مدرن برای محيط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابليت تنظيم زوايای تابش نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M5712MLED3840-BL
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان، سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	فروشگاه ها، گالري ها و موزه ها، هايپر ماركت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M5712MLED3840-BL

آدنا - چراغ LED مولتي دانلايت دو خانه توكار 60 وات 6700 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين، به قطر 9 سانتي متر و لنز M – مشكي

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومينيوم دايكستي با نگهدارنده هيت سينك از جنس پلي كربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنري استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	منبع نور زاويه پذير
وزن (كيلوگرم):	1.66
ابعاد(ميليمتر):	315x175x70

M5712MLED3840-BL

آدنا - چراغ LED مولتي دانلايت دو خانه توكار 60 وات 6700 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين، به قطر 9 سانتي متر و لنز M – مشكي

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4
	3H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4
	4H	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1
	8H	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2
	12H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3
4H	2H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8
	3H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9
	4H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5
	6H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	8H	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0
	12H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1
8H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4
	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6
12H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3				
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8				
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		-0.4					-0.4				
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux											

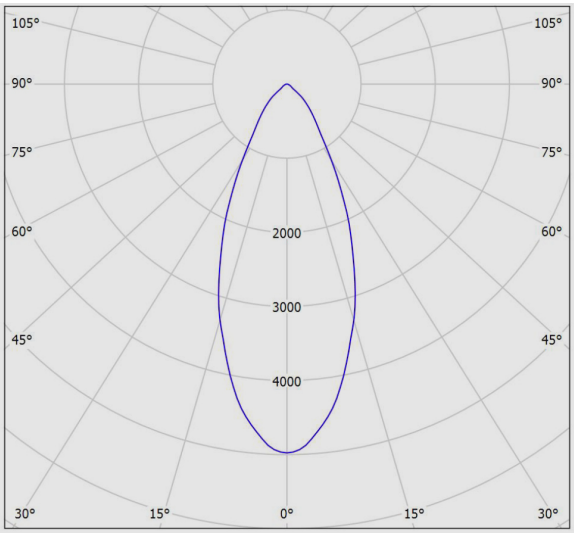

نقشه فنی

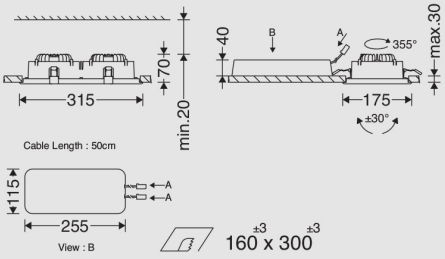

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.