


M5712MLED3865-BL

آدنا - چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6700 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم زوایای تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنده‌گی نور و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M5712MLED3865-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	6700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M5712MLED3865-BL


آدنا - چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6700 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.66
ابعاد (میلیمتر):	315x175x70
مقاومت مکانیکی:	-

M5712MLED3865-BL

آدنا - چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 60 وات 6700 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین، به قطر 9 سانتی متر و لنز M - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.2	22.7	23.4	23.6	22.4	23.2	22.7	23.4	23.6	
	3H	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	
	4H	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	22.5	23.2	22.8	23.4	23.7	
	6H	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	
	8H	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	
4H	12H	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	22.5	23.1	22.9	23.4	23.7	
	2H	22.3	23.0	22.6	23.2	23.5	22.3	23.0	22.6	23.2	23.5	
	3H	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	22.4	23.0	22.8	23.3	23.6	
	4H	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7	
	6H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
8H	8H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	22.6	23.0	23.0	23.4	23.8	
	12H	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	
	4H	22.5	22.9	22.9	23.2	23.6	22.5	22.9	22.9	23.2	23.6	
	6H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	
	8H	22.7	22.9	23.1	23.3	23.8	22.7	22.9	23.1	23.3	23.8	
12H	12H	22.7	22.9	23.2	23.3	23.8	22.7	22.9	23.2	23.3	23.8	
	4H	22.5	22.8	22.9	23.2	23.6	22.5	22.8	22.9	23.2	23.6	
	6H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.7	22.6	22.8	23.1	23.3	23.7	
	8H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -3.4					+2.0 / -3.4					
S = 1.5H		+4.2 / -3.9					+4.2 / -3.9					
S = 2.0H		+6.0 / -4.7					+6.0 / -4.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		4.5					4.5					
Corrected Glare Indices referring to 3350lm Total Luminous Flux												

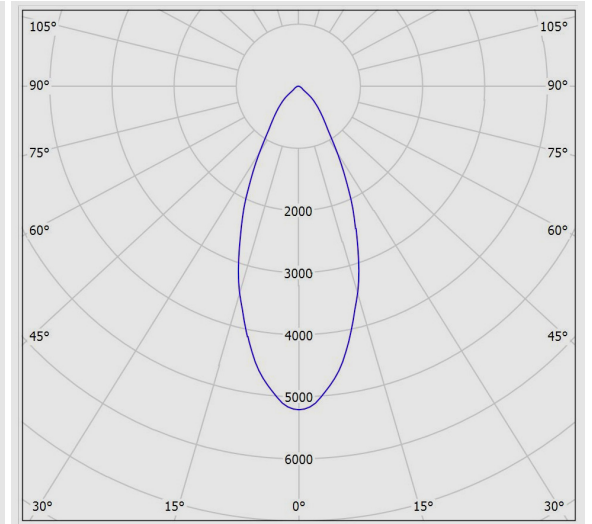

نقشه فنی

