
M5712MLED3840-BL

آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (دو خانه)





معرفی محصول

چراغ مولتي‌دانلايت توكار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابليت تنظيم زوايای تابش نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی نور و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M5712MLED3840-BL
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	هايپر ماركت، گالري ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
تعداد درايور:	2
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M5712MLED3840-BL

آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (دو خانه)

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.34
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
جنس بدنه:	آلومينيوم دايكستي با نگهدارنده هيت سينك از جنس پلي كربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ويژگي بدنه:	قابليت تنظيم در زاويه دلخواه
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنري استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	منبع نور زاويه پذير
وزن (كيلوگرم):	1.66
ابعاد(ميليمتر):	315x175x70
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M5712MLED3840-BL


آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (دو خانه)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4
	3H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4
	4H	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1
	8H	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2
	12H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3
4H	2H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8
	3H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9
	4H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5
	6H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	8H	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0
	12H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1
8H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4
	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6
12H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3				
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8				
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		-0.4					-0.4				

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux

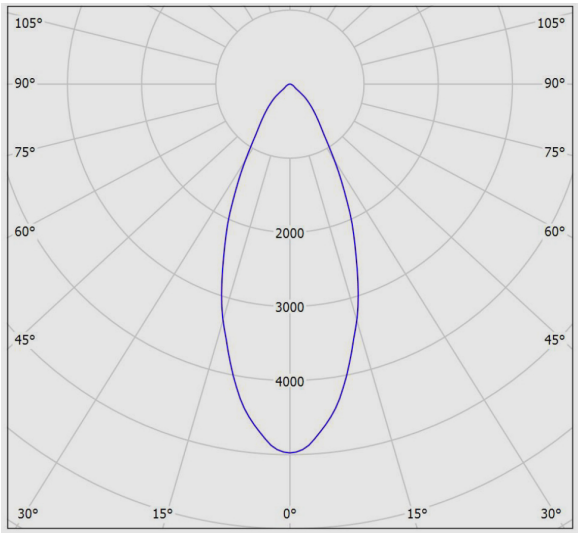

نقشه فنی

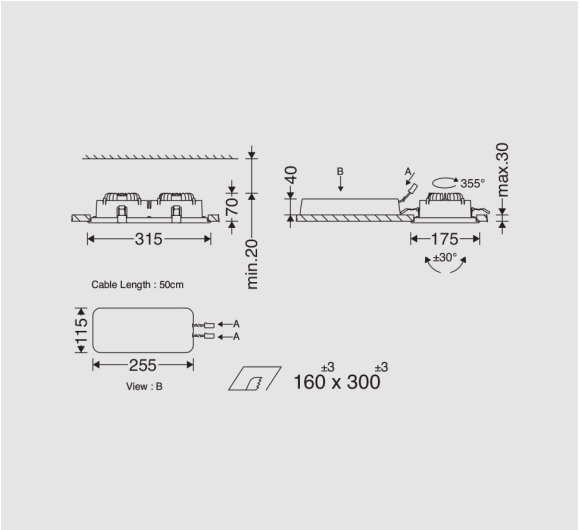

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.