

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M321N2BLED12730-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	8
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	400
شار نوری چراغ (لومن):	56000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)

M321N2BLED12730-S


گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله

ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1	
جنس ترمینال :	پلی آمید	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
ویژگی گلند:	گلند برنجی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	طوسی	
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف	
پخش نور:	درجه 25	
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبنندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبنندی، مقاومت حرارتی بالا	
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه	
وزن (کیلوگرم):	16	
ابعاد(میلیمتر):	395x590x100	
مقاومت مکانیکی:	IK09	
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت عرضه برای دمایی محیطی تا 55 درجه(هر سلول 150 وات)، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming	

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی دو سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.9	23.9	23.2	24.1	24.3	23.1	24.1	23.4	24.3	24.6	
	3H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.8	24.7	25.6	25.0	25.9	26.1	
	4H	25.1	26.0	25.4	26.2	26.5	25.4	26.3	25.7	26.6	26.8	
	6H	25.6	26.5	26.0	26.7	27.0	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	25.8	26.6	26.1	26.9	27.2	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
4H	12H	25.8	26.6	26.2	26.9	27.2	26.3	27.0	26.6	27.3	27.7	
	2H	23.5	24.4	23.8	24.7	25.0	23.7	24.6	24.0	24.8	25.1	
	3H	25.2	26.0	25.6	26.3	26.6	25.5	26.2	25.8	26.5	26.9	
	4H	26.1	26.7	26.5	27.1	27.4	26.3	27.0	26.7	27.4	27.7	
	6H	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	27.0	27.6	27.5	28.0	28.4	
8H	8H	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	
	12H	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	
	4H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7	26.6	27.2	27.1	27.5	28.0	
	6H	27.2	27.6	27.6	28.0	28.5	27.5	27.9	27.9	28.3	28.8	
	8H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.7	28.1	28.2	28.6	29.0	
12H	12H	27.6	27.9	28.1	28.4	28.9	27.9	28.2	28.4	28.7	29.2	
	4H	26.4	26.9	26.9	27.3	27.7	26.7	27.1	27.1	27.5	28.0	
	6H	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	27.5	27.9	28.0	28.3	28.8	
	8H	27.5	27.8	28.0	28.3	28.8	27.8	28.1	28.3	28.6	29.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction		10.1					10.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 54000lm Total Luminous Flux												

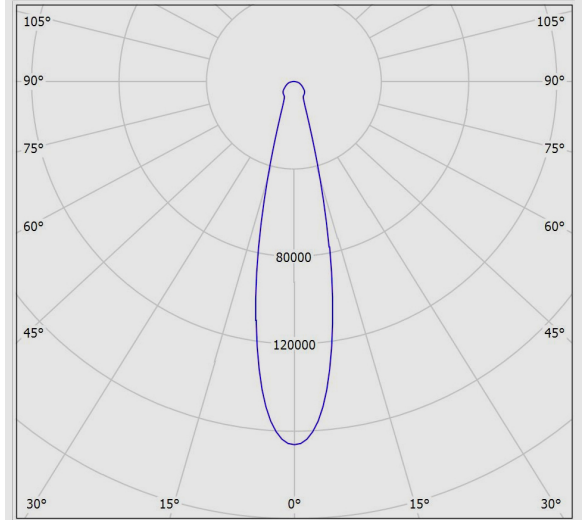

نقشه فنی

