M321M2BLED12730-S

گلكسي - چراغ پروژكتوري گلكسي دو سلوله





معرفی محصول

چراغ پروژكتوري ماژولار گلكسی با طراحی پیشرفته مازی‌نور در مدل‌هاي با دو، سه، چهار يا پنج محفظه اپتيك برای روشنايي محوطه‌هاي وسيع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع كاربري‌هاي پروژكتوري، عرضه مي‌گردد. قابليت نصب به برج‌هاي روشنايي، قابليت تنظيم جهت تابش محفظه‌هاي اپتيك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلكسي
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M321M2BLED12730-S
نوع نصب:	نصب به كف، سقفي روكار، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد، محيط هاي ورزشي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	400
شار نوري چراغ (لومن):	56000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M321M2BLED12730-S

گلکسي - چراغ پروژکتوري گلکسي دو سلوله

بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، 1-10V (Dimmable)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمينال :	پلی آمید
ويژگي ترمينال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه
وزن (كيلوگرم):	16
ابعاد(ميليمتر):	395x590x100
مقاومت مكانيكي:	IK09
سفارشات خاص (روتين آپشن):	قابليت عرضه براي دماي محيطي تا55 درجه(هر سلول 150وات)، سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M321M2BLED12730-S


گلکسي - چراغ پروژکتوري گلکسي دو سلوله

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.2	24.1	23.4	24.3	24.5	23.0	24.0	23.3	24.2	24.4
	3H	23.5	24.3	23.8	24.5	24.8	23.2	24.1	23.5	24.3	24.6
	4H	23.5	24.3	23.8	24.6	24.8	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6
	6H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	24.0	23.6	24.2	24.5
	8H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5
	12H	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7	23.2	23.8	23.5	24.1	24.5
4H	2H	23.3	24.1	23.6	24.3	24.6	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5
	3H	23.7	24.3	24.0	24.6	24.9	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7
	4H	23.8	24.3	24.1	24.7	25.0	23.5	24.1	23.9	24.4	24.8
	6H	23.8	24.3	24.2	24.6	25.0	23.5	24.0	23.9	24.4	24.7
	8H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7
	12H	23.7	24.1	24.2	24.5	25.0	23.4	23.8	23.9	24.2	24.7
8H	4H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.0	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7
	6H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	23.9	24.3	24.7
	8H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7
	12H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6
12H	4H	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	23.5	23.8	23.9	24.3	24.7
	6H	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7
	8H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.4	23.7	23.9	24.2	24.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.3					+0.8 / -1.4				
S = 1.5H		+1.9 / -2.6					+2.0 / -2.9				
S = 2.0H		+3.4 / -3.8					+3.5 / -4.3				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		5.6					5.4				

Corrected Glare Indices referring to 54000lm Total Luminous Flux

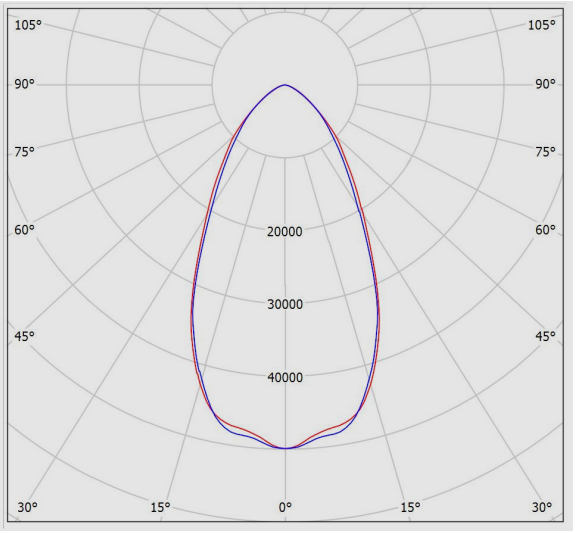

نقشه فنی

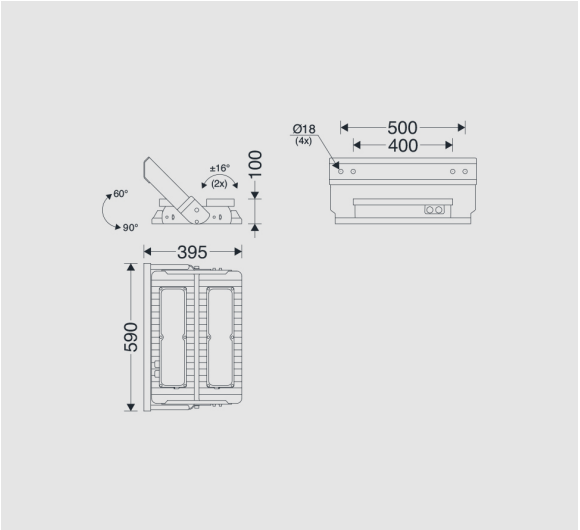

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.