

M321M2BLED12730-S

گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 400 وات 56000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن Medium - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بندر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M321M2BLED12730-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	400
شار نوری چراغ (لومن):	56000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M321M2BLED12730-S


گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 400 وات 56000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن Medium - طوسی

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable (1-10V
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	16
ابعاد (میلیمتر):	395x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه (هر سلول 150 وات)

گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 400 وات 56000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن - Medium طوسی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.2	24.1	23.4	24.3	24.5	23.0	24.0	23.3	24.2	24.4	
	3H	23.5	24.3	23.8	24.5	24.8	23.2	24.1	23.5	24.3	24.6	
	4H	23.5	24.3	23.8	24.6	24.8	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6	
	6H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	24.0	23.6	24.2	24.5	
	8H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	
4H	2H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.2	23.8	23.5	24.1	24.5	
	3H	23.3	24.1	23.6	24.3	24.6	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	
	4H	23.7	24.3	24.0	24.6	24.9	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7	
	6H	23.8	24.3	24.1	24.7	25.0	23.5	24.1	23.9	24.4	24.8	
	8H	23.8	24.3	24.2	24.6	25.0	23.5	24.0	23.9	24.4	24.7	
8H	2H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	
	3H	23.7	24.1	24.2	24.5	25.0	23.4	23.8	23.9	24.2	24.7	
	4H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.0	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	
	6H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	23.9	24.3	24.7	
	8H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7	
12H	2H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
	3H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
	4H	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	23.5	23.8	23.9	24.3	24.7	
	6H	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7	
	8H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.4	23.7	23.9	24.2	24.6	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.7 / -1.3					+0.8 / -1.4					
S = 1.5H		+1.9 / -2.6					+2.0 / -2.9					
S = 2.0H		+3.4 / -3.8					+3.5 / -4.3					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.6					5.4					
Corrected Glare Indices referring to 54000lm Total Luminous Flux												

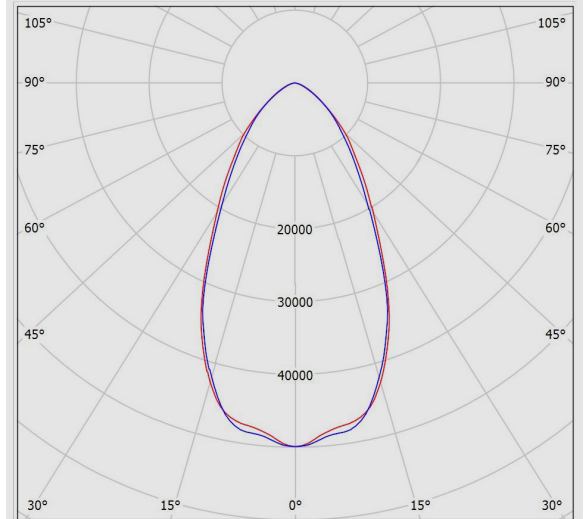

نقشه فنی

