


M321N3BLED14750-S

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 90000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - Narrow طوسی

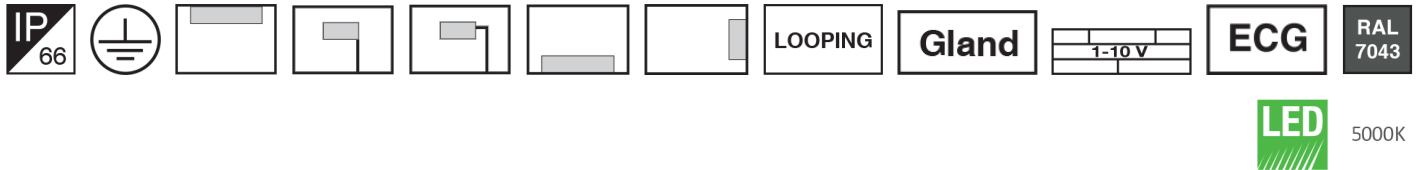

معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M321N3BLED14750-S

کد کاتالوگ/ کد محصول:

نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	12
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	600
شار نوری چراغ (لومن):	90000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


M321N3BLED14750-S

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 90000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن Narrow - طوسی

تعداد درایور:	3
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90± درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	21
ابعاد (میلیمتر):	570x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 90000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن Narrow – طوسی
نمودار قتمتریك

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.5	24.5	23.8	24.7	24.9	23.4	24.4	23.7	24.6	24.8	
	3H	24.5	25.4	24.8	25.6	25.9	24.4	25.3	24.7	25.5	25.8	
	4H	24.8	25.6	25.1	25.9	26.1	24.6	25.5	25.0	25.7	26.0	
	6H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	24.7	25.5	25.1	25.8	26.1	
	8H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	24.7	25.5	25.1	25.8	26.1	
4H	12H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.2	24.7	25.4	25.1	25.7	26.0	
	2H	24.0	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.0	25.3	
	3H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.5	25.0	25.7	25.4	26.0	26.4	
	4H	25.5	26.1	25.9	26.4	26.8	25.4	26.0	25.8	26.3	26.7	
	6H	25.6	26.2	26.0	26.5	26.9	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8	
8H	8H	25.6	26.1	26.1	26.5	26.9	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8	
	12H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.9	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	
	4H	25.6	26.1	26.0	26.4	26.8	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	
	6H	25.8	26.1	26.2	26.6	27.0	25.6	26.0	26.1	26.4	26.9	
	8H	25.8	26.1	26.3	26.6	27.0	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	
12H	12H	25.8	26.0	26.3	26.5	27.0	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	
	4H	25.6	26.0	26.0	26.4	26.8	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7	
	6H	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	
	8H	25.8	26.0	26.3	26.5	27.0	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		8.0					7.9					
Corrected Glare Indices referring to 90000lm Total Luminous Flux												

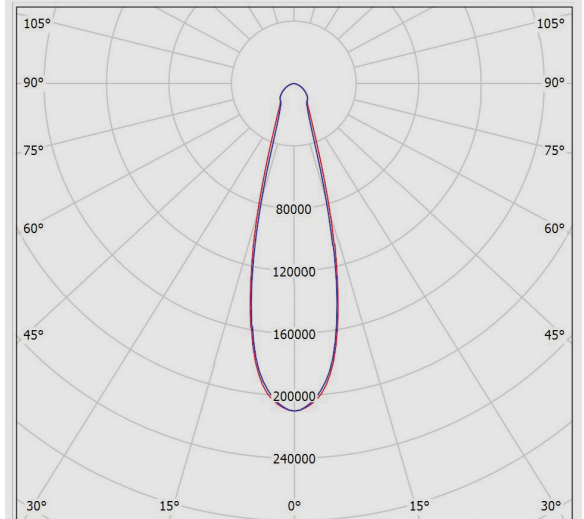

نقشه فنی

