

M321M3BLED14730-S

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 84000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن Medium - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بندر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M321M3BLED14730-S

کد کاتالوگ/ کد محصول:


نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	12
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	600
شار نوری چراغ (لومن):	84000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 84000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن Medium - طوسی

Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
100~277 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند برنجی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
درجه 55	پخش نور:
سبلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90± درجه با فواصل 15 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
21	وزن (کیلوگرم):
570x590x100	ابعاد (میلیمتر):
IK09	مقاومت مکانیکی:

چراغ LED پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 600 وات 84000 لومن، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن Medium - طوسی نمودار قتموتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.5	24.4	23.8	24.6	24.8	23.2	24.1	23.4	24.3	24.5	
	3H	23.8	24.6	24.1	24.9	25.1	23.4	24.2	23.7	24.4	24.7	
	4H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	23.4	24.2	23.7	24.4	24.7	
	6H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	
	8H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.3	24.0	23.7	24.3	24.6	
4H	12H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.3	23.9	23.6	24.3	24.6	
	2H	23.6	24.4	23.9	24.7	24.9	23.3	24.1	23.6	24.4	24.6	
	3H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	23.6	24.3	24.0	24.6	24.9	
	4H	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4	23.7	24.2	24.0	24.6	24.9	
	6H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
8H	8H	24.1	24.6	24.6	25.0	25.4	23.6	24.1	24.1	24.5	24.9	
	12H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	23.6	24.0	24.0	24.4	24.8	
	4H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9	
	6H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	23.7	24.0	24.1	24.4	24.9	
	8H	24.1	24.4	24.6	24.9	25.3	23.6	23.9	24.1	24.4	24.8	
12H	12H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	
	4H	24.1	24.4	24.5	24.8	25.3	23.6	24.0	24.1	24.4	24.8	
	6H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	23.6	23.9	24.1	24.4	24.8	
	8H	24.1	24.3	24.6	24.8	25.3	23.6	23.9	24.1	24.3	24.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.4					
S = 1.5H		+1.8 / -2.5					+1.9 / -2.9					
S = 2.0H		+3.2 / -3.6					+3.4 / -4.3					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		6.0					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 84000lm Total Luminous Flux												

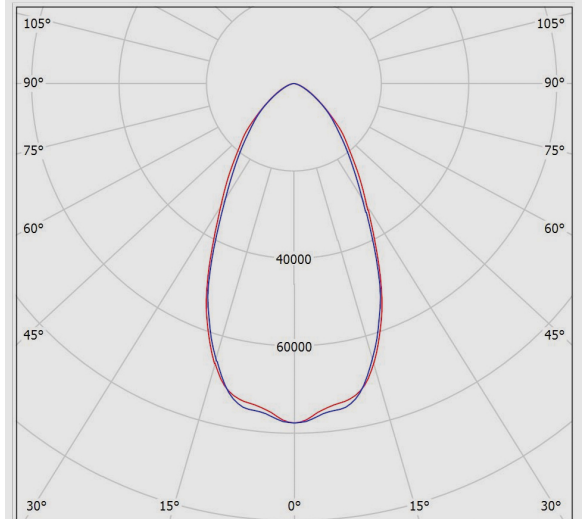

نقشه فنی

