

M321N4BLED16730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی چهار سلوله



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M321N4BLED16730-S
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	16
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	800
شار نوری چراغ (لومن):	112000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)

M321N4BLED16730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی چهار سلوله


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1	جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی	سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:	رنگ پوشش بدنه:
رنگ بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف	پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	27	ابعاد (میلیمتر):	775x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09	سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه (هر سلول 150 وات)

M321N4BLED16730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی چهار سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.2	24.3	23.5	24.5	24.7	23.1	24.1	23.4	24.4	24.6	
	3H	24.9	25.8	25.2	26.1	26.3	24.7	25.6	25.0	25.9	26.1	
	4H	25.6	26.5	26.0	26.8	27.1	25.4	26.3	25.7	26.6	26.9	
	6H	26.3	27.1	26.6	27.4	27.7	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	26.4	27.2	26.8	27.5	27.8	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
4H	12H	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9	26.3	27.0	26.6	27.3	27.7	
	2H	23.9	24.8	24.2	25.0	25.3	23.8	24.7	24.1	24.9	25.2	
	3H	25.7	26.5	26.1	26.8	27.1	25.5	26.3	25.9	26.6	26.9	
	4H	26.6	27.3	27.0	27.6	28.0	26.4	27.1	26.8	27.4	27.8	
	6H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	
8H	8H	27.6	28.1	28.0	28.5	28.9	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	
	12H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.0	27.5	27.9	27.9	28.3	28.8	
	4H	26.9	27.5	27.4	27.9	28.3	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	
	6H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.1	27.6	28.0	28.1	28.5	28.9	
	8H	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	
12H	12H	28.3	28.6	28.8	29.1	29.6	28.1	28.4	28.5	28.8	29.3	
	4H	27.0	27.4	27.4	27.8	28.3	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	
	6H	27.9	28.2	28.3	28.7	29.2	27.7	28.0	28.1	28.5	29.0	
	8H	28.2	28.5	28.7	29.0	29.5	28.0	28.3	28.5	28.8	29.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		10.7					10.5					
Corrected Glare Indices referring to 108000lm Total Luminous Flux												

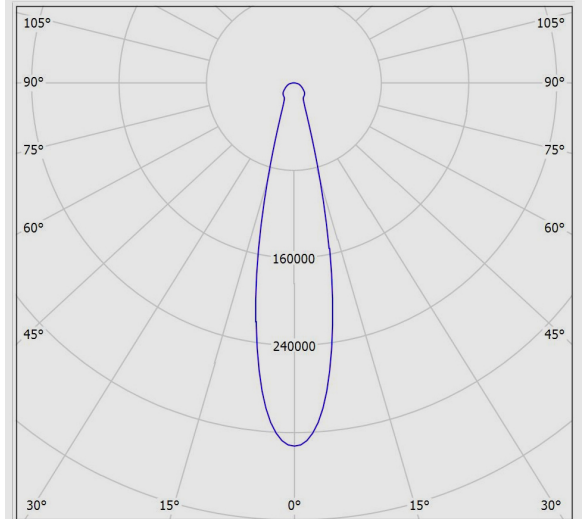

نقشه فنی

