

M321N4BLED16750-S

گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 800 وات 120000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن Narrow - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M321N4BLED16750-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	16
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	800
شار نوری چراغ (لومن):	120000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد دراپور:	4

M321N4BLED16750-S

گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 800 وات 120000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن Narrow - طوسی

Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

کابل مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

1

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

گلند برنجی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

طوسی

رنگ بدنه:

RAL7043

RAL رنگ بدنه:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

اکریلیکی شفاف

جنس لنز:

درجه 25

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی

ویژگی نوار آبندی:

روکش گالوانیزه

جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومت

جنس اتصالات خارجی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه

سایر مشخصات و ویژگی ها:

27

وزن (کیلوگرم):

775x590x100

ابعاد(میلیمتر):

IK09

مقاومت مکانیکی:


درایور کاهش توان Dimmable

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M321N4BLED16750-S

گلکسی - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری مدولار (IP66) با توان 800 وات 120000 لومن، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - Narrow طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.6	24.6	23.9	24.8	25.0	23.4	24.4	23.7	24.6	24.8	
	3H	24.7	25.5	25.0	25.8	26.0	24.4	25.3	24.7	25.5	25.8	
	4H	24.9	25.8	25.3	26.0	26.3	24.6	25.5	25.0	25.7	26.0	
	6H	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	24.7	25.5	25.1	25.8	26.1	
	8H	25.0	25.8	25.4	26.1	26.4	24.7	25.5	25.1	25.8	26.1	
4H	12H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.4	24.7	25.4	25.1	25.7	26.0	
	2H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.0	24.8	24.3	25.1	25.3	
	3H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.6	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	
	4H	25.7	26.3	26.0	26.6	27.0	25.4	26.0	25.8	26.3	26.7	
	6H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.1	25.5	26.1	25.9	26.4	26.8	
8H	8H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.1	25.5	26.0	26.0	26.4	26.8	
	12H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.1	25.5	25.9	25.9	26.3	26.8	
	4H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.0	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8	
	6H	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2	25.7	26.1	26.1	26.5	26.9	
	8H	26.0	26.3	26.4	26.7	27.2	25.7	26.0	26.2	26.5	26.9	
12H	12H	26.0	26.2	26.4	26.7	27.2	25.7	25.9	26.2	26.4	26.9	
	4H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.0	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	
	6H	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	
	8H	26.0	26.2	26.4	26.7	27.2	25.7	26.0	26.2	26.4	26.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H		+0.9 / -1.3					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		8.1					7.9					
Corrected Glare Indices referring to 120000lm Total Luminous Flux												

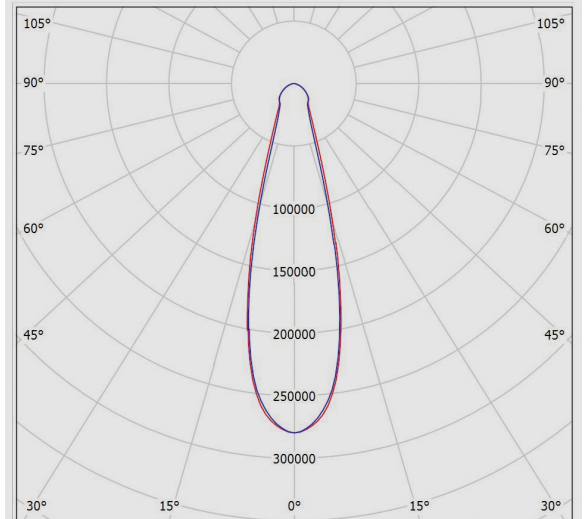

نقشه فنی

